

TSA 2CO

Bollitore a doppio serpentino elicoidale

3 modelli da 200 a 500 litri

Linea Pro



+ VANTAGGI

Corpo e serpentino in acciaio con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3

- Isolamento in poliuretano rigido iniettato ad alta densità da 50 mm per acqua calda (modelli di capacità dai 200 ai 500 litri)
- Termometro di serie
- Anodo al magnesio
- Piedini regolabili con supporto (modelli di capacità dai 200 ai 500 litri)
- Flangia d'ispezione D. 180 mm per modelli di capacità dai 200 ai 500 litri

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Riscaldamento: 80°C
- Acqua di alimentazione: 10°C
- Temperatura massima di funzionamento serbatoio: 95°C
- Facilità d'installazione e manutenzione
- Temperatura massima di funzionamento serpentine: 110°C
- Pressione massima di funzionamento serpentino: 10 bar
- Pressione massima di funzionamento serbatoio: 10 bar



- 5 anni sul corpo bollitore



5 ANNI DI GARANZIA SUL CORPO BOLLITORE

LISTINO Modelli con isolamento in poliuretano rigido iniettato ad alta densità da 50 mm


CODICE	DESCRIZIONE	EURO
945596	TSA 2CO 200 - Bollitore vetrificato a doppio serpentino 200 litri	1.460,00
945677	TSA 2CO 300 - Bollitore vetrificato a doppio serpentino 300 litri	1.670,00
945772	TSA 2CO 500 - Bollitore vetrificato a doppio serpentino 500 litri	2.310,00
CODICE	ACCESSORI TSA	EURO
709480	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 1,5 kW (1 x 230V)	563,00
709481	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,0 kW (1 x 230V)	563,00
709482	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,5 kW (1 x 230V)	563,00
709483	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (1 x 230V)	571,00
709484	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (1 x 230V)	798,00
709485	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (3 x 400V+N)	756,00
709486	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (3 x 400V+N)	798,00
709487	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 6,0 kW (3 x 400V+N)	838,00

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		TSA 2CO 200	TSA 2CO 300	TSA 2CO 500
Capacità totale	L	200	300	500
Superficie serpentino inferiore	m²	1	1,4	2
Superficie serpentino superiore	m²	0,7	1	1
Dimensione A	mm	263	263	370
Dimensione B	mm	638	818	930
Dimensione C	mm	870	983	1040
Dimensione E	mm	750	1083	1150
Dimensione F	mm	1020	1488	1465
Dimensione G	mm	305	305	370
Dimensione I	mm	695	983	1095
Dimensione J	mm	1050	1507	1498
Dimensione K	mm	360	360	475
Dimensione L	mm	688	868	980
Dimensione M	mm	878	1257	1323
Dimensione N	mm	310	370	310
Dimensione Ø D	mm	610	610	760
Dimensione H	mm	1340	1797	1838
Peso a vuoto	kg	104	131	172
Classe di efficienza energetica		B	C	C
Dispersione	W	57	91	113


PERFORMANCE ACQUA CALDA SANITARIA

Tipo		TSA 2CO 200	TSA 2CO 300	TSA 2CO 500
Portata di punta a 40°C ($\Delta T = 30^\circ C$)	L/10'	117	131	500
Portata di punta prima ora a 40°C ($\Delta T = 30^\circ C$)	L/60'	520	803	833
Portata in continuo a 40° C ($\Delta T = 30^\circ C$)	L/h	403	672	672
Massima potenza scambiabile	kW	14,4	24	24

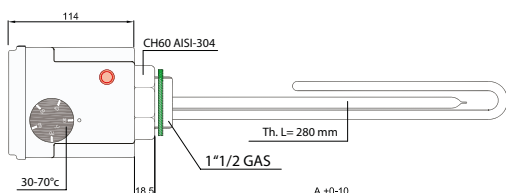

RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE

Potenza (k-W)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
1.5	230	320
2.0	230	320
2.5	230	320
3.0	230	320
4.5	230	480

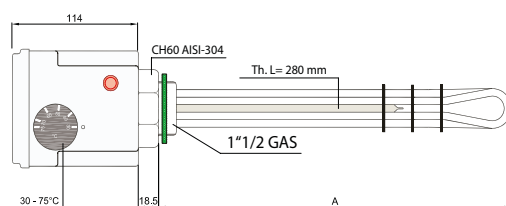

RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE

Potenza (k-W)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
3.0	400	300
4.5	400	450
6.0	400	600

DIMENSIONI (in mm) TSA 2CO 200-500

