

L I S T I N O P R E Z Z I

2022



RISCIACQUO WC

Gamma cassette wc incasso e cassette wc esterne
Gamma meccanismi e ricambi cassette wc




BSILENT La prima.

La qualità Bampi oltre ogni conformismo

Il pregiudizio di molti installatori idraulici e di qualche progettista verso la scelta di una differente cassetta di risciacquo wc, viene motivato con alcuni dubbi inerenti la reperibilità e affidabilità dei componenti interni all'involucro della cassetta. Toglietevi dalla testa questi pensieri quando si tratta d'installare una cassetta BSILENT. Bampi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni con i propri prodotti distribuiti in Italia in oltre 1300 punti vendita. I ricambi della cassetta BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre disponibili. Nonostante questa dichiarazione di affidabilità va rilevato, per esempio, quanto il galleggiante insonorizzato Magnetic possa restare all'interno della cassetta BSILENT senza necessità di manutenzioni o addirittura di sostituzione, superando le insidie di malfunzionamento causate dal calcare!



DOWNLOAD

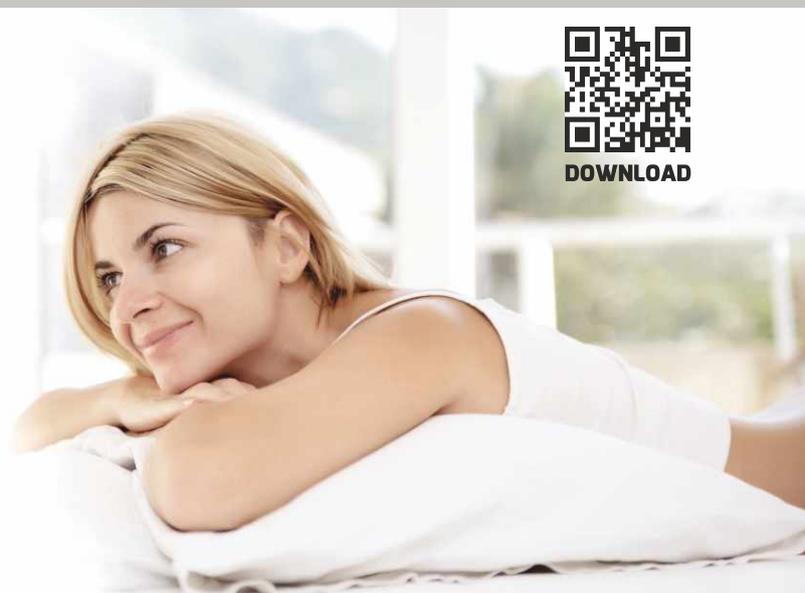

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



MAGNETIC
ANTICALCARE



DOPIO SCARICO



DOPIO SCARICO



PREDISPOSIZIONE SNIF



MATERIALI
ECOCOMPATIBILI




AZIONAMENTO
MECCANICO



AZIONAMENTO
PNEUMATICO



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



PROFONDITÀ INCASSO



AMBIENTI PUBBLICI




MARCATURA CE



PREDISPOSIZIONE
BCLEAN

Predisposizione BCLEAN


BSILENT è predisposta per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, l'installazione sul vaso wc di sedile/bidet elettrico o di vaso integrato, oppure di idroscopino per la pulizia del WC.

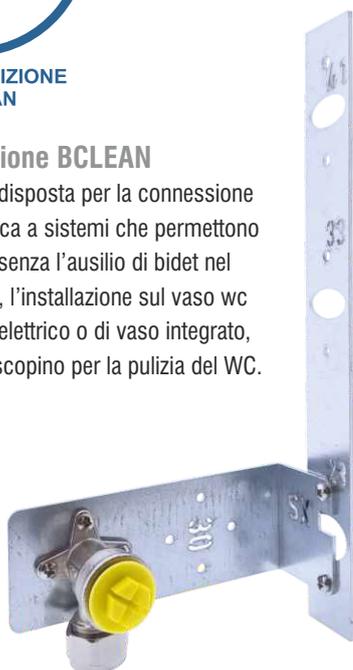

PREDISPOSIZIONE
ELETTRICA

Predisposizione allaccio elettrico

BSILENT è predisposta per allaccio elettrico. Il collegamento alla rete si rende necessario per il funzionamento del sistema «No touch» della placca WAVE e del sistema IR della placca TESS.














WAVE - Placca «No touch»




TESS - Placca con sensore IR per spazi pubblici

MODELLI BSILENT

		BSILENT	COMBY BSILENT	WFM BSILENT
CARATTERISTICHE	Settaggio 	✓	✓	✓
	Coibentazione 	✓	✓	✓
DOTAZIONE	Canotto 			
	Manicotti 		✓	✓
	Materassino disaccoppiante 		✓	✓
ACCESSORI	WAVE 			
	TRIX 			
	Ti 			
	FLOW 			
	QUEEN 			
	TESS 			
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+ 			
	BCLEAN INSIDE 			
	BCLEAN SIDE 			
	Tubo SNIF 			
	Scatola SNIF 			
	Aspiratore SNIF 			




BSILENT Cassetta per WC a pavimento

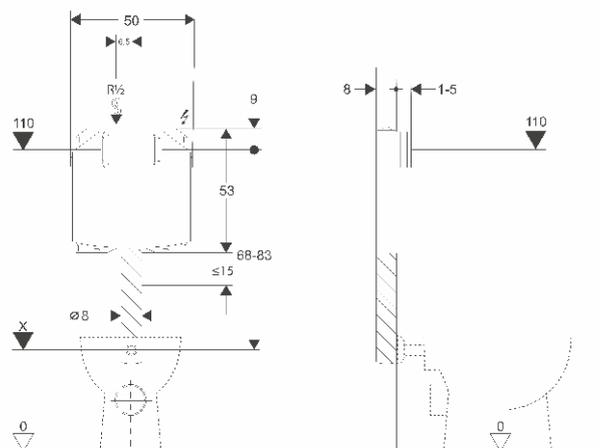


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetti arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- 2 rubinetti d'arresto (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 flessibile (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 galleggianti (solo su Cod. CBSILREDU)

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNIFSCA Pag.148)
- Accessorio Kit Pneo (Art CSETINPN+ Pag. 172)
- Accessorio Canotto WC (Art CRICANOB Pag. 146)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	160,00
□ CBSILEN24	Cassetta BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	45	160,00
CBSILREDU	Cassetta BSILENT Rete Duale	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	220,00

WFM BSILENT Telaio per WC filo muro

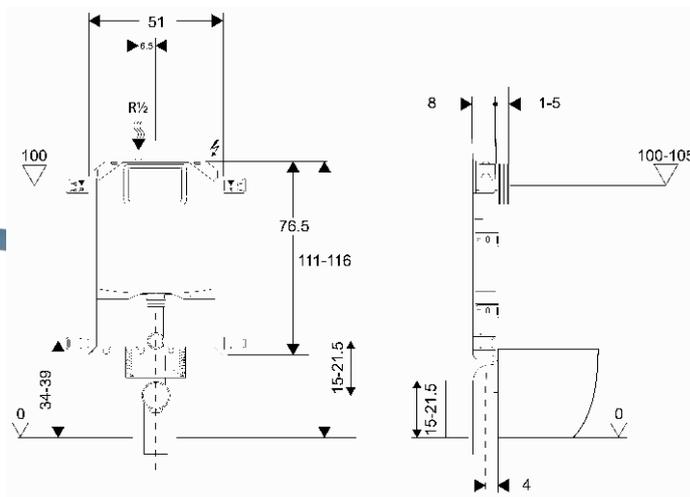


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERAVALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Tappi di protezione
- Porta curva
- Pannello di copertura scatola di montaggio

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO WFM** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e a parete posteriore
- Porta curva regolabile in altezza
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.148)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNIFSCA Pag.148)
- Accessorio scarico pavimento/parete (Art. CCUPAVPAR Pag.147)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag. 172)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBSILWFM	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	330,00
CTBSILW24	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	15	330,00

COMBY BSILENT Telaio per WC sospeso

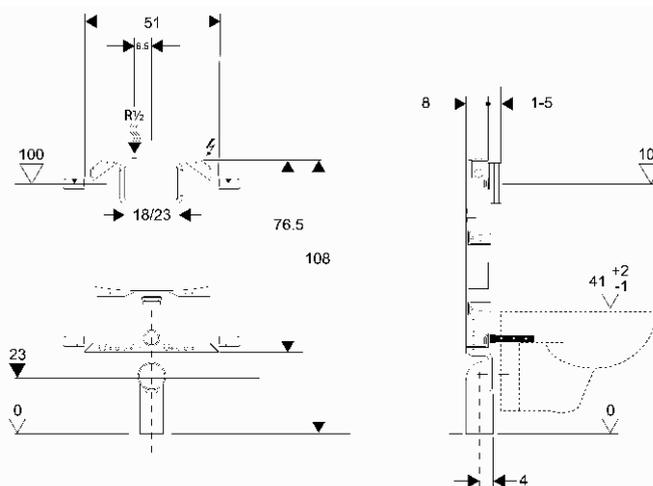


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPEO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.148)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNISCA Pag.148)
- Accessorio scarico pavimento/parete (Art. CCUPAVPAR Pag.147)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.172)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSIL2	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	265,00
CTCOBSI24	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	25	265,00

HEAVY BSILENT Telaio per WC sospeso

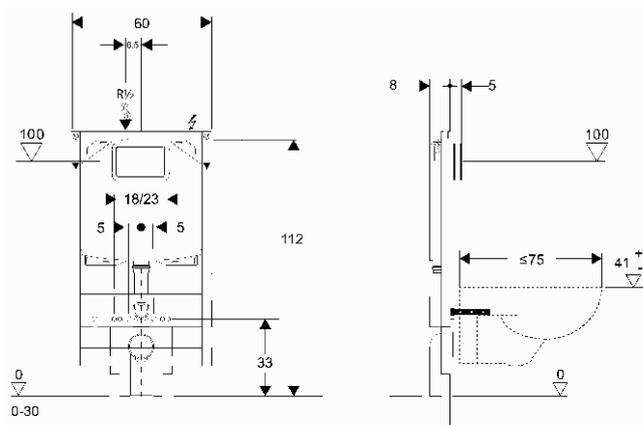


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento $0 > 30$ cm.

Dotazione

- Rubinetti arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale

- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.142)
- Accessorio optional per vaso bidet integrato (Art. CBNSCLIN Pag.148)
- Accessorio optional per sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio optional per idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.148)
- Accessorio optional per aspiratore SNIF (Art. CSNIFKIT pag.148)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag. 172)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSIL2	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	350,00
CTHE24BSI	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	15	350,00




MODELLI ANDROMEDA PLUS

		ANDROMEDA PLUS	COMBY ANDROMEDA PLUS	HEAVY ANDROMEDA PLUS	
CARATTERISTICHE	Settaggio		✓	✓	✓
	Coibentazione		✓	✓	✓
DOTAZIONE	Canotto				
	Manicotti			✓	✓
	Materassino disaccoppiante				
ACCESSORI	WAVE				
	TRIX				
	Ti				
	VEGA				
	TESS				
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+				
	Tubo SNIF				
	Scatola SNIF				
	Aspiratore SNIF				


RISCIACQUO WC

ANDROMEDA PLUS Cassetta per WC a pavimento

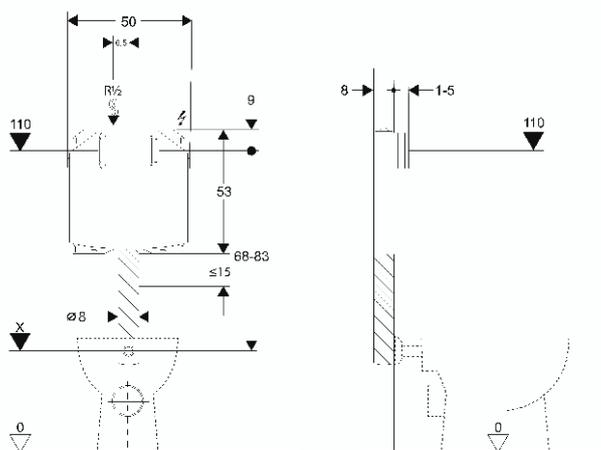

Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNISCA Pag.148)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.172)
- Accessorio Canotto wc (Art. CRICANOB Pag.146)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CANDRAPL	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	45	130,00
CANDRAP24	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	-	45	130,00




COMBY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

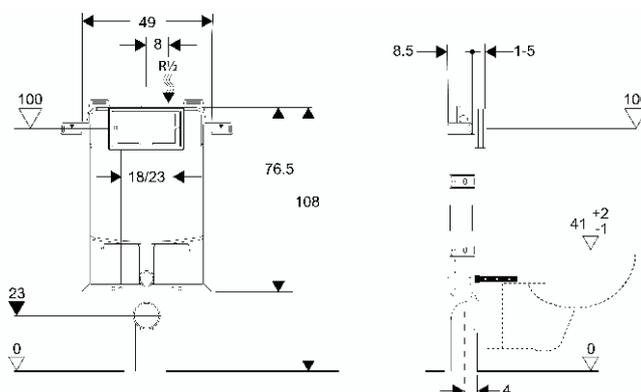


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- TELAIO** colore zincato
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNISCA Pag.148)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.172)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOANPL	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	230,00
CTCOANP24	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	-	25	230,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	260,00

HEAVY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

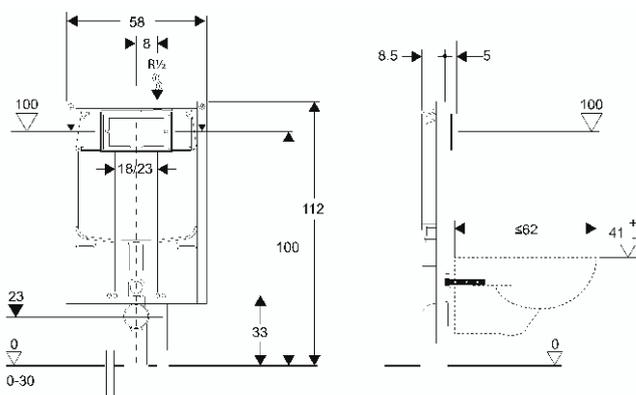


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPELO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICOCORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico

- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- TELAIO AUTOPORTANTE** colore zincato
- Piedini di fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT+CSNISCA Pag.148)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.172)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEANPL	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	315,00
CTHE24ANP	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	-	15	315,00
CTHEANSNI	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	345,00




COMBY BIDET Telaio per bidet sospeso

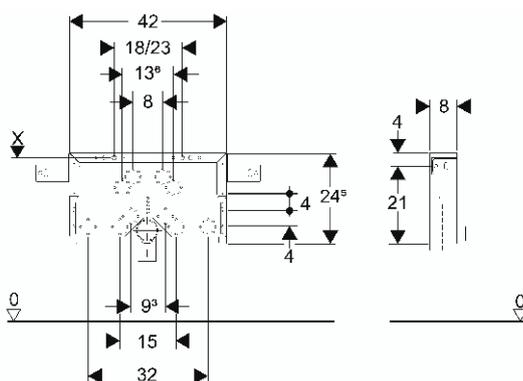

Dotazione

Accessori Bidet



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione


- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Piastra porta raccordi
- Tappo in PP Ø 32 mm.

Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 7009 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Piastra porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.


€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTCOBIDE	Telaio COMBY BIDET	DN 40/50	-	80	1	50	100,00

UNICO PLUS Staffa per WC e bidet sospeso

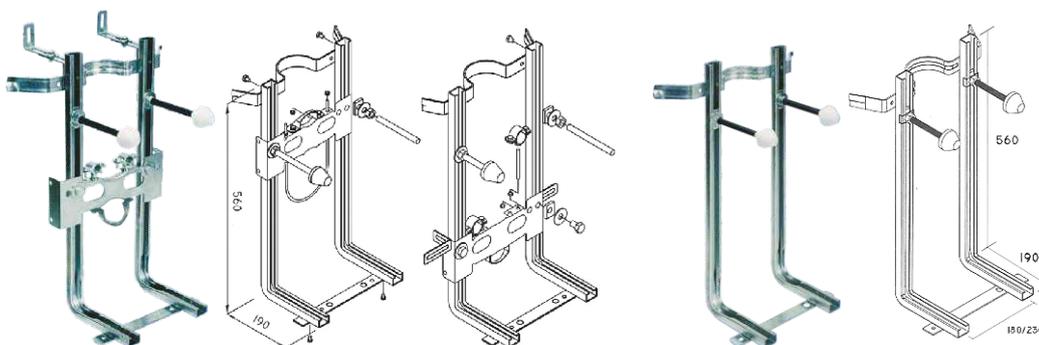

Dotazione

Accessori Unico Plus



Accessori Unico



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per WC/bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione


- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica (CTBIVAPL)
- Collari per tubo (CTBIVAPL)
- Piastra porta raccordi (CTBIVAPL)

Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza (CTBIVAPL)
- Traversino collare tubo regolabile in altezza (CTBIVAPL)

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTBIVAPL	Staffa WC/BIDET UNICO PLUS	-	-	80	1	200	52,00
	CTBIVAEC	Staffa WC/BIDET UNICO	-	-	80	1	200	32,50

HEAVY BIDET Telaio per bidet sospeso

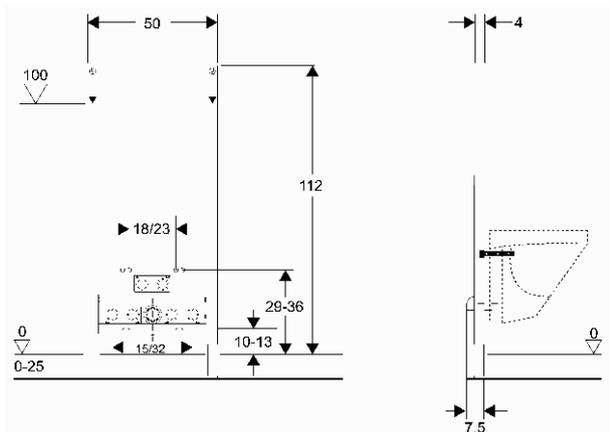

Applicazione


- Per bidet sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 30 cm.

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.

Dotazione

Accessori t



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg


- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi

Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 7009 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTPOHEBI	Telaio HEAVY BIDET	DN 40/50	-	80	1	20	160,00

HEAVY LAVABO Telaio per lavabo sospeso

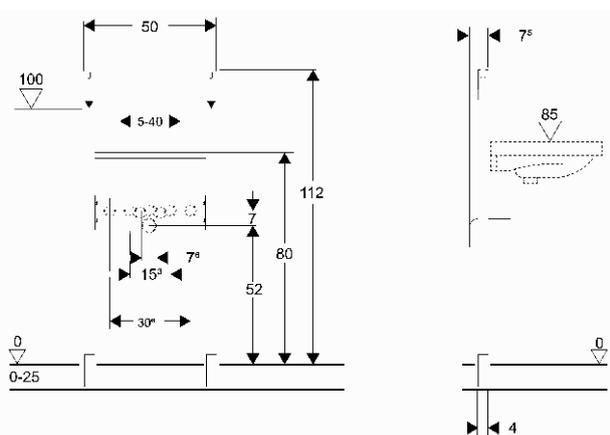

Applicazione


- Per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio lavabo M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.

Dotazione

Accessori



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 150 Kg

- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi

Caratteristiche


- **TELAIO** colore RAL 7009 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio del lavabo 5/38 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTPOHELA	Telaio HEAVY LAVABO	DN 40/50	-	80	1	20	160,00


ACCESSORI Cassette incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di flusso BSILENT	POM	40	1	15,00
CRIAND23	Riduttore di flusso ANDROMEDA PLUS	POM	50	1	15,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CRICANOB	Canotto telescopico	Bianco	40/45	L240	1	11,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CRICAPRO	Canotto prolungato	Bianco	45	L500	1	11,00




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CRICRUX2+	Canotto eccentrico	Bianco	40/45	L200	1	13,00



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Pallet	€/Pz.
SW3250FF	Curva tecnica per tubi di cacciata wc	PP	32/50	20	1600	3,20



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Pallet	€/Pz.
CPROLTURC	Kit prolungamento/spostamento tubo wc	PP	50	1	--	25,00



Codice	Descrizione	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Singolo scarico	1	15	27,00


ACCESSORI Telai incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CTCURV90	Curva wc	PE-HD	90	L230	1	26,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CTMANI90	Manicotto wc	PE-HD	90	L160	1	18,00




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CRIAND15	Manicotto per telai	Bianco	45	L240	1	7,80




Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Scatola	€/Pz.
CRICOCOM	Collare curva telao Comby	90	1	12,00
CRICOHEA	Collare curva telaio Heavy	90	1	12,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	€/Pz.
CRKITWFM	Kit barre filettate telaio	Acciaio	M12	1	32,00




Codice	Descrizione	Materiale	Conf. Scatola	€/Pz.
CRKITCOM	Supporto curva telaio WFM	Acciaio	1	25,00



Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita	Dim. min/max	Conf. Scatola	€/Pz.
CCUPAVPAR	Kit scarico pavimento/parete	DN 90	DN 100/110	175 / 385	1	67,00



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CMATERWC	Materassino disaccoppiante wc	Polietilene	5 mm	L425xH490	1	8,50





Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Scatola	€/Pz.
CTHESQUA	Fissaggio a muro HEAVY	Acciaio	2 mm	50x80	1	27,00




ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

SCATOLA SNIF Predisposizione SNIF



Dotazione

SCATOLA ASPIRATORE



ACCESSORIO KIT POSTERIORE



Applicazione

- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Dotazione

- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto collegamento tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere


Caratteristiche

- Tubo di espulsione Ø 75 in posizione laterale o posteriore
- Tubo aspirazione da WC Ø 50/40/32 mm. in posizione laterale
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale




Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSCA	Scatola aspiratore SNIF	DN 75	DN 50/40/32	1	80	81,00
CSNIFPOS	Collegamento posteriore SNIF	-	-	1	-	17,00

TUBO di collegamento SNIF




Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSNIFKIT	Tubo collegamento SNIF	DN 56/45	DN 50	1	-	50,00

BCLEAN INSIDE Kit predisposizione a scomparsa




Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	-	50,00

BCLEAN SIDE Kit predisposizione a vista



Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	-	70,00

SBE
SISTEMI BAGNO EVOLUTO





BAMPI

COMBY BSILENT READY Telaio per WC sospeso con predisposizioni

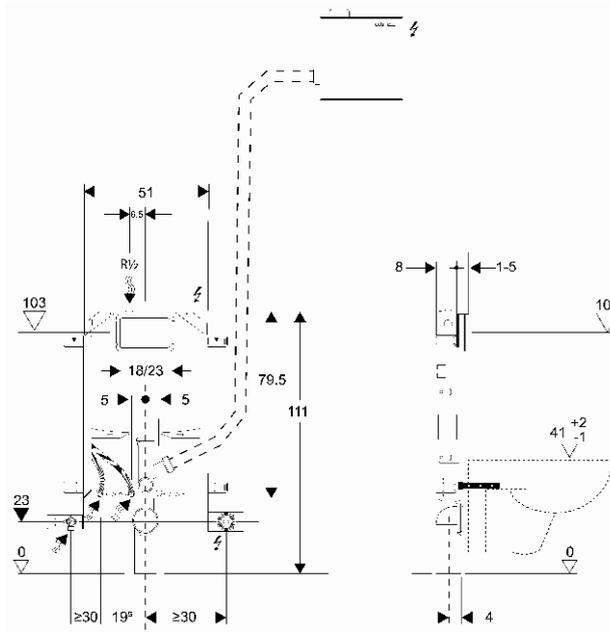

Dotazione

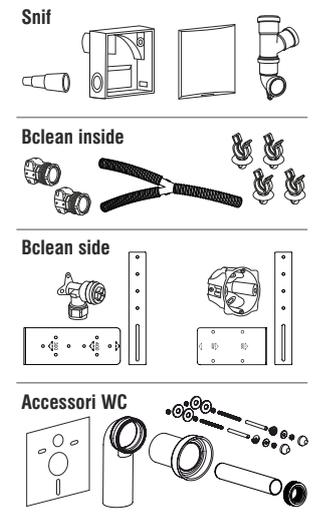

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Predisposizione per vaso bidet integrato
- Predisposizione per sedile bidet
- Predisposizione per idro scopino
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Scatola di montaggio aspiratore SNIF
- Pannello di copertura scatola di montaggio

- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFASP Pag.156)

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità




Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt


Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSILR	Telaio COMBY BSILENT READY	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	485,00

HEAVY BSILENT READY Telaio per WC sospeso con predisposizioni

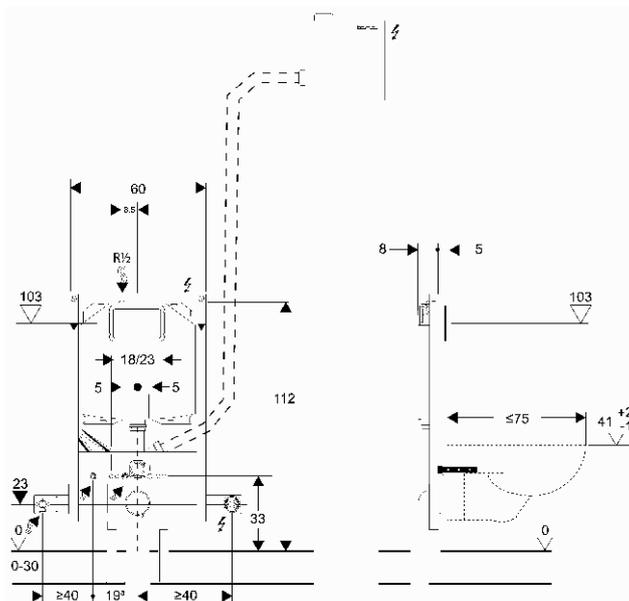

Dotazione


Snif



Bclean inside



Bclean side



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



PREDISPOSIZIONE WC BIDET INTEGRATO



PREDISPOSIZIONE SEDILE BIDET



PREDISPOSIZIONE IDROSCOPICO



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Predisposizione per vaso bidet integrato
- Predisposizione per sedile bidet
- Predisposizione per idro scopino
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Scatola di montaggio aspiratore SNIF
- Pannello di copertura scatola di montaggio

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO HEAVY** AUTOPORTANTE colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.157)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFASP Pag.156)



Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSILR	Telaio HEAVY BSILENT READY	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	560,00

ASPIRATORE SNIF Inserto aspirante SNIF

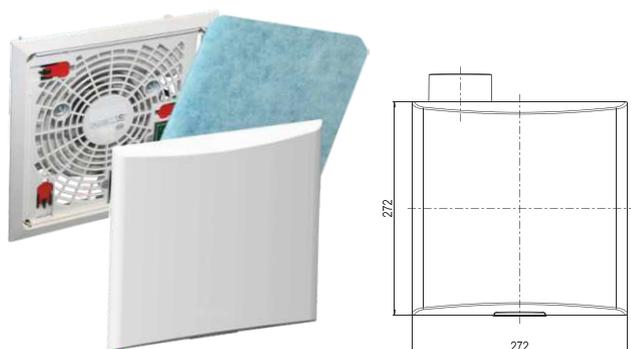 Dotazione


PORTATA ELEVATA



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ALIMENTAZIONE ELETTRICA



RISPARMIO ENERGETICO



PLACCA VERNICIABILE

Applicazione

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC

Dotazione

- Placca di copertura
- Filtro

Caratteristiche

- Capacità di aspirazione 100 mc/h
- Rumorosità <35 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza

Accessori

- Optional relè di ritardo regolabile
- Optional relè di ritardo 8 minuti
- Optional modulo umidità (in abbinamento a relè di ritardo)





Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFASP	Inserto aspirante SNIF	Elettrico	110-230 V	1	80	375,00

RELÈ per inserto aspirante SNIF




SISTEMI BAGNO EVOLUTO

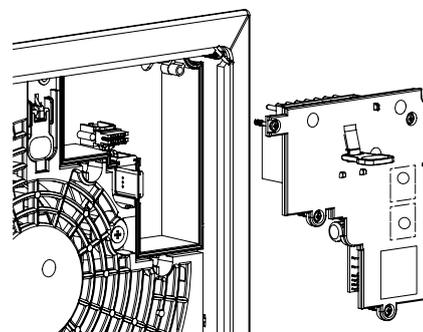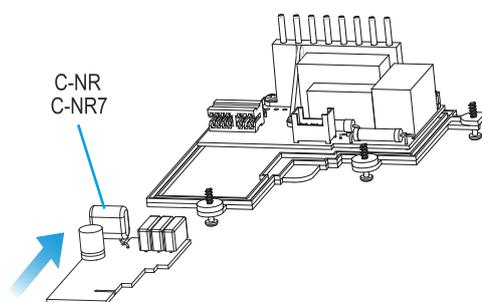






Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFRERE	Relè di ritardo C-NR	Regolabile	-	1	-	130,00
CSNIFRE8M	Relè di ritardo C-NR/7	Ritardo 8 min.	-	1	-	90,00

MODULO di UMIDITÀ per inserto aspirante SNIF

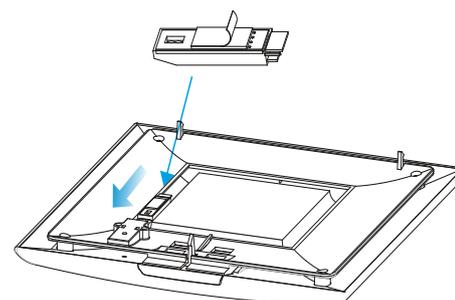


Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFUMID	Modulo di umidità C-FR2	Estate/Inverno	-	1	-	190,00

MODELLI PLACCHE


		WAVE 	TRIX 	TI 	FLOW 	QUEEN 	VEGA 
CASSETTA	BSILENT 	✓	✓	✓	✓	✓	
	ANDROMEDA PLUS 	✓	✓	✓			✓
AZIONAMENTO	Elettronico 	✓					
	Pneo 		✓				
	Meccanico 			✓	✓	✓	✓
DOTAZIONE	Kit elettronico 	✓					
	Pacco batterie 	✓					
	Attuatori Pneo Duo 		✓				
	Tubo aria 		✓				
	Viti 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alimentatore 						
ACCESSORI	Carica batterie 						



WAVE Placca elettronica no touch




Cod. CPLAWAVE5

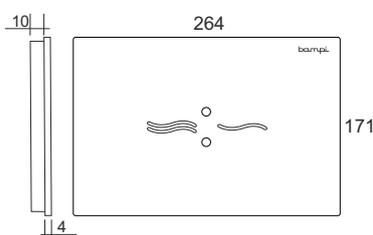

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)



Dotazione

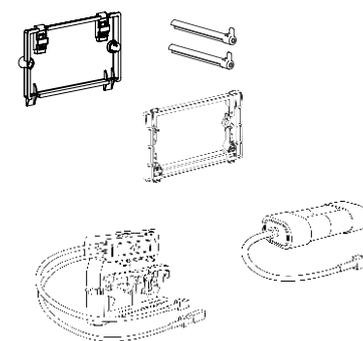

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS
- Per cassette di produttori terzi

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Retro placca e pannello BSILENT
- Retro placca e pannello ANDROMEDA
- Batteria ricaricabile

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connettori Ip67
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica
- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Accessorio optional alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.157)
- Accessorio optional carica batterie (Art. CCARBATT Pag.157)
- Accessorio OPTONAL adattatore ANDROMEDA (Art. CADATWATE Pag.196)


Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	580,00
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	580,00

CARICA BATTERIA Placca WAVE



Dotazione

Carica batterie




Jack 5,5x2,1x9,5 mm.



Codice	Descrizione	Alimentazione	Potenza	Carica	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CCARBATT	Carica batterie	100-240V/4,8-12V	150-350 mAh	Ricarica 8 ore	1	10	120,00

Tempo di ricarica: **8 ore** / Autonomia placca: **60 giorni**

PREDISPOSIZIONE RETE elettrica

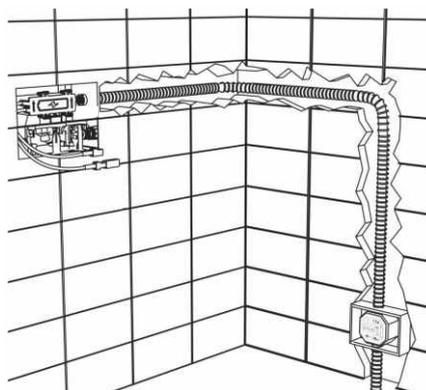

Dotazione



Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Potenza	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CALIMEN6	Alimentatore di rete	Elettrico	100-240V/6V	1000 mAh	1	10	120,00

Lunghezza cavo: **3 metri** / Collegamento: **massimo 2 placche**




TRIX Placca pneumatica




Cod. CPLATRIX1



Cod. CPLATRIX9

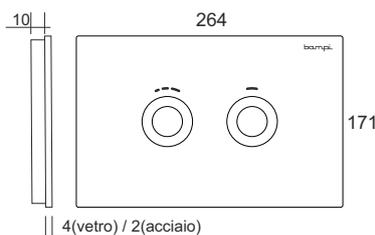COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
PNEUMATICO

Dotazione

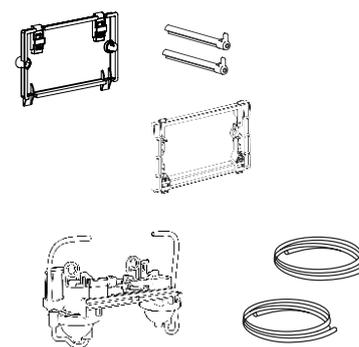

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.02 Tubo aria L. 30 cm.
- Retro placca e pannello BSILENT
- Viti di fissaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza

Accessori

- Accessorio OPTIONAL adattatore ANDROMEDA (Art. CADATWATE Pag.196)


Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni placca in vetro	L264xH171xP4 mm
Dimensioni placca in acciaio	L264xH171xP2 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio INOX	Spazzolata	Pneumatico	1	10	270,00

Ti Placca meccanica




Spessore 12 mm.


COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO

Dotazione

BSILENT



ANDROMEDA PLUS



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS

Dotazione


- Placca di comando Ti
- Contro placca e viti BSILENT
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

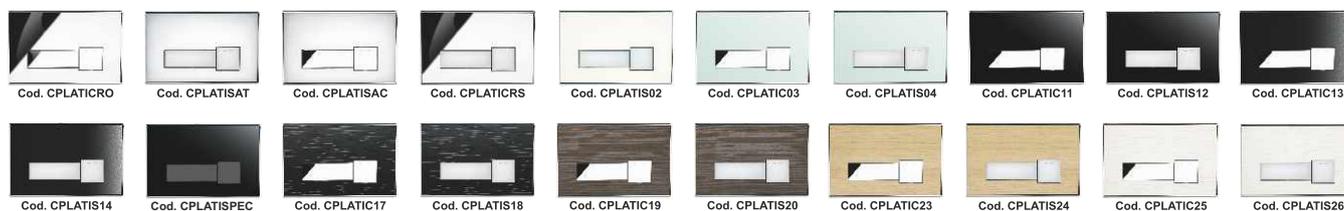

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	53,00
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	110,00
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	120,00
CPLATISAC	Placca Ti	ABS	Satinata	Cromati	Meccanico	1	20	115,00
CPLATICRS	Placca Ti	ABS	Cromata	Satinati	Meccanico	1	20	115,00
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	95,00
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca	Satinati	Meccanico	1	20	105,00
CPLATIC03	Placca Ti	ABS	Acqua	Cromati	Meccanico	1	20	120,00
CPLATIS04	Placca Ti	ABS	Acqua	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC11	Placca Ti	ABS	Nera lucida	Cromati	Meccanico	1	20	120,00
CPLATIS12	Placca Ti	ABS	Nera lucida	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	120,00
CPLATIS14	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATISPEC	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Neri opachi	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	140,00
CPLATIS18	Placca Ti	Materico	Black stripes	Satinati	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	140,00
CPLATIS20	Placca Ti	Materico	Teck	Satinati	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	140,00
CPLATIS24	Placca Ti	Materico	Faggio	Satinati	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	140,00
CPLATIS26	Placca Ti	Materico	White stripes	Satinati	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC15	Placca Ti	ABS	Personalizzata	Cromati	Meccanico	1	20	260,00
CPLATIS16	Placca Ti	ABS	Personalizzata	Satinati	Meccanico	1	20	270,00




FLOW Placca meccanica



Cod. CPLAFLOW2



Cod. CPLAFLOW3




Spessore 12 mm.



Dotazione

BSILENT

COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Contro placca e viti BSILENT

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	45,00
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00

QUEEN Placca meccanica




Cod. CPLQUEEN3




Cod. CPLQUEEN6



Cod. CPLQUEEN7



Cod. CPLQUEEN8


COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO

Spessore 25 mm.



Dotazione

BSILENT



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti BSILENT

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi



Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN2	Placca QUEEN	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	120,00

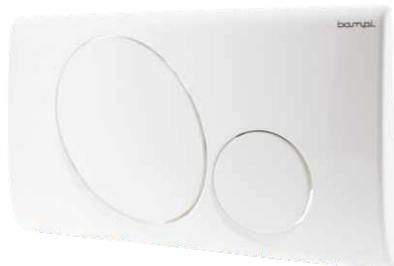


VEGA Placca meccanica


Cod. CPLAC2TNC



Cod. CPLAC2TNS

**Dotazione****ANDROMEDA PLUS**COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO

290



165

Spessore 23 mm.

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Dotazione

- Placca di comando VEGA
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L290xH165xP23 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAC2TN	Placca VEGA	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	38,00
CPLAC2TNC	Placca VEGA	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	65,00
CPLAC2TNS	Placca VEGA	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	71,00

MODELLI COMANDI

		TESS	TRIX ONE	JAMI	BLIND STILL	BLIND	PUSH TOTAL ONE	PUSH METAL	FOOT EXT	FOOT INC
CASSETTA	BSILENT 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANDROMEDA PLUS 	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
AZIONAMENTO	Elettronico 	✓								
	Pneo 	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	Meccanico 			✓						
	Inviolabile 	✓	✓		✓					
DOTAZIONE	Viti 	✓	✓	✓	✓	✓				
	Kit elettronico 	✓								
	Cavo alimentazione 	✓								
	Kit Pneo 	✓	✓							
	Tubo aria 		✓				✓	✓	✓	✓
ACCESSORI	Alimentatore 									




TESS Placca elettronica IR



Spessore 2 mm.



Dotazione

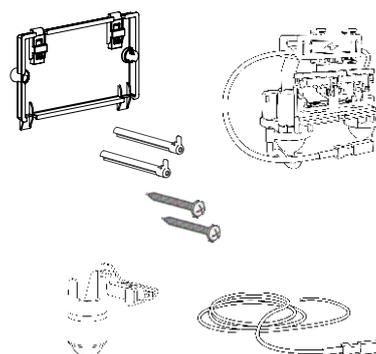

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS
- Per cassette di produttori terzi

Dotazione

- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavo di alimentazione 3 mt.
- Pannello + viti BSILENT
- Pannello + viti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR <30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori Ip67
- Azionamento con pulsante remoto

Funzionamento

- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

Accessori

- Accessorio optional alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.157)
- Accessorio optional pulsante (Pag.152)
- Accessorio OPTIONAL adattatore ANDROMEDA (Art. CADATWATE Pag.196)


Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESSB9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	500,00

PREDISPOSIZIONE RETE elettrica

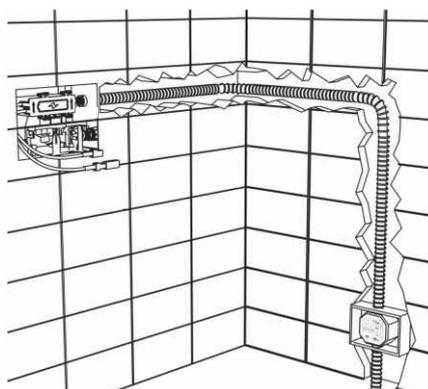



Dotazione



Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Potenza	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CALIMEN6	Alimentatore di rete	Elettrico	100-240V/6V	1000 mAh	1	10	120,00

Lunghezza cavo: **3 metri** / Collegamento: **massimo 2 placche**


PREDISPOSIZIONE PULSANTE ausiliario

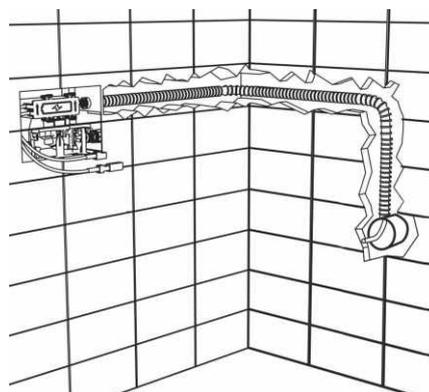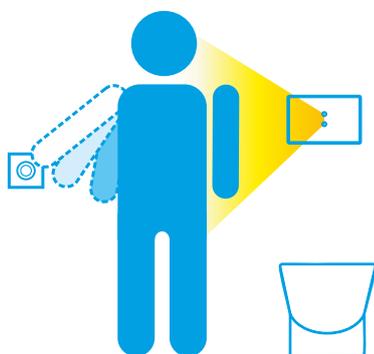


Vedi pulsanti pneumatici disponibili a Pag. 170



TRIX ONE Placca pneumatica



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Dotazione

- Placca di comando TRIX ONE
- Viti in acciaio inox
- Pannello + viti BSILENT
- Pannello + viti ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Articolo alternativo alla placca di copertura BLIND
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore


Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX09	Placca TRIX ONE	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	185,00

JAMI Placca meccanica



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT

Dotazione

- Placca di comando JAMI
- Contro placca e viti BSILENT

Caratteristiche


- Montaggio frontale
- Articolo alternativo alla placca di copertura BLIND
- Azionamento singolo scarico meccanico (scarico parziale)
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L246xH164xP25 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAJAMI1	Placca JAMI	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	43,00
CPLAJAMI2	Placca JAMI	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00

BLIND Placca di copertura


Spessore 2 mm.

COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WC

INVIOLABILE



Dotazione

**Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche


- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

Dati tecnici

Dimensioni L264xH171xP2 mm





Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	78,00

BLIND Placca di copertura

Spessore 12 mm.

COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WC

Dotazione

BSILENT**ANDROMEDA PLUS****Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale

Dati tecnici


Dimensioni L258xH165xP12 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	52,00



PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

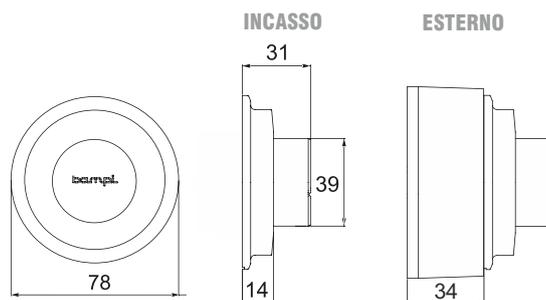

Dotazione



x10
x14
x5
x1 x5

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 2 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.172)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	54,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	15	62,00

PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.172)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	15	95,00

FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso

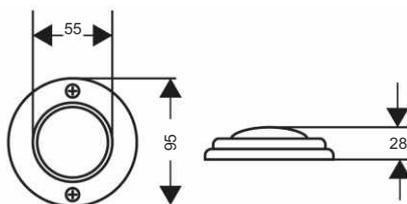

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.172)



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	15	92,00

FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno

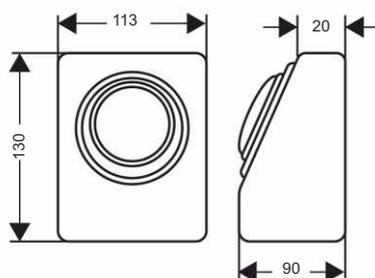

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione

- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Accessori


- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.172)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	15	117,00



KIT PNEO per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS

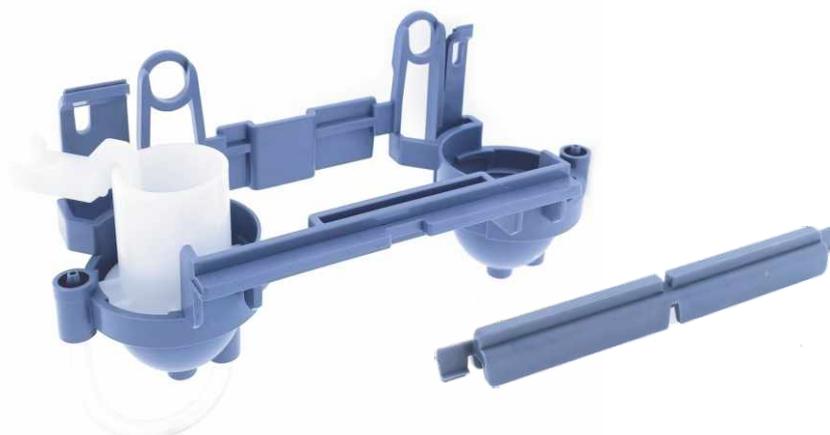

Dotazione

COMPATIBILITÀ
CASSETTA WC

AMBIENTI PUBBLICI



SINGOLO SCARICO

AZIONAMENTO
PNEUMATICOCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e telai BSILENT
- Per cassette Andromeda Plus

Dotazione



- Attuatore pneumatico
- Distanziatore
- Spessore Andromeda Plus

Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche

Accessori

- Pulsanti (Pag.170)
- Placche di copertura (Pag.169)
- Placche di comando meccaniche (Da pag. 161)

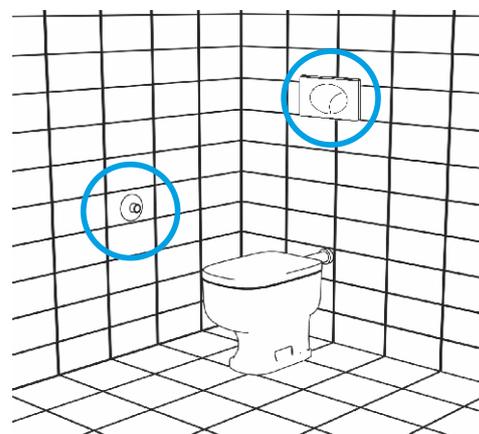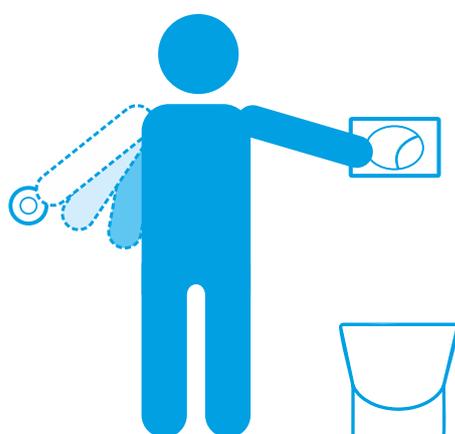

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO BSILENT	Pneumatico	Singolo scarico	1	15	27,00

MODELLI CASSETTE ESTERNE


	VELA 	MULTY 	SIRY 	LUNA 	BLANKA 
 MONOBLOCCO		✓			
 MEDIA POSIZIONE	✓	✓	✓	✓	
 ALTA POSIZIONE		✓			✓
 SINGOLO SCARICO		✓	✓	✓	✓
 DOPIO SCARICO	✓	✓	✓		
 AZIONAMENTO MECCANICO	✓	✓	✓	✓	✓
 AZIONAMENTO PNEUMATICO	✓	✓	✓		
 ALLACCIO 2 POSIZIONI			✓	✓	✓
 ALLACCIO 3 POSIZIONI	✓	✓			
 ATTACCO INFERIORE		✓			
 TUBO A INNESTO	✓				
 TUBO A STRINGERE		✓	✓	✓	✓
 ANTICONDENSA	✓	✓	✓		
 VERSIONE COLORATA		✓			




VELA Cassetta esterna bassa/media posizione



DOWNLOAD

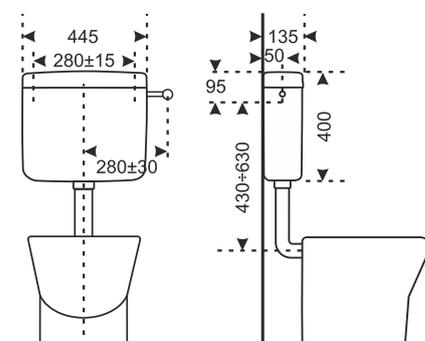

Dotazione



Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato sagomato
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CVELA002)
- Risciacquo a una quantità (CVELAPNE)
- Galleggiante MAGNETIC 10 dB in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo ad innesto

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	9 lt.
Regolazione risciacquo totale	9-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3 lt.

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CRIAND10+ Pag.181)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.182)




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CVELA002	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	95,00
CVELAPNE	Cassetta VELA	Bianca	Pneumatico	Singolo scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	104,00


MULTY Cassetta esterna bassa/media posizione



DOWNLOAD

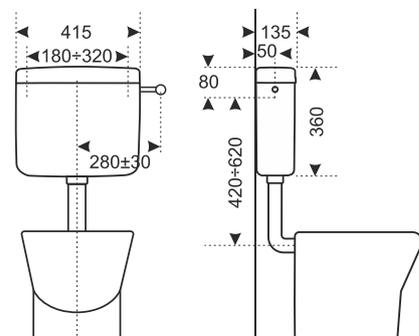

Dotazione



MEDIA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



AMBIENTI PUBBLICI



FISSAGGIO
TELESCOPICO



AZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione media-alta posizione (CMULTYPN)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm. (CMULTYPN)
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYIN)

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.181)
- Accessorio Kit catenella (Art. CSETMUAP Pag.181)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.182)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Risciacquo a una quantità (CMULTYPN)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYIN)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo a stringere
- Versione colore champagne (CMULTYCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTY02	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	70,00
CMULTYSR	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	-	1	60	62,00
CMULTYPN	Cassetta MULTY	Bianca	Pneumatico	Singolo scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	86,00
CMULTYIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	110,00
CMULTYCH	Cassetta MULTY	Champagne	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	85,00




SIRY Cassetta esterna bassa/media posizione



DOWNLOAD

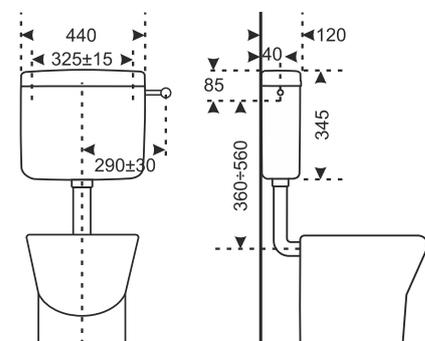

Dotazione



Cod. CSIRYCR1



MEDIA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



DOPPIO SCARICO



SINGOLO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto (CSIRYCR1)
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CSIRY002)
- Risciacquo a una quantità (CSIRY001 CSIRYCR1)
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETSIPN Pag.181)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.182)




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSIRY001	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	44,00
CSIRYCR1	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	SI	1	85	53,00
CSIRY002	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	-	1	85	49,00


LUNA Cassetta esterna bassa/media posizione



DOWNLOAD

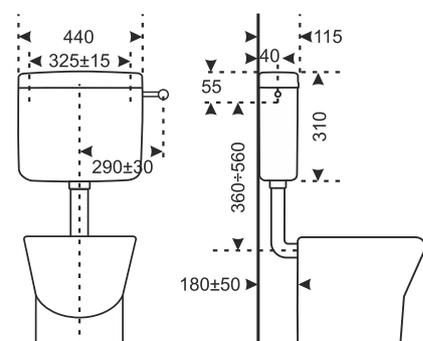

Dotazione



MEDIA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



SPESSORE RIDOTTO



SINGOLO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/32 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Risciacquo a una quantità + STOP
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale
- Tubo di risciacquo a stringere
- Foderina anticondensa

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.



Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CLUNA000	Cassetta LUNA	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	90	36,00


MULTY Cassetta esterna monoblocco




DOWNLOAD



Dotazione



Cod. CMULTYMIN e CMULTYMCH

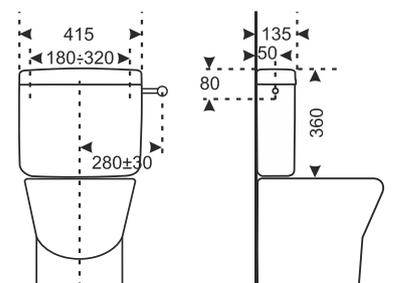

MONOBLOCCO



BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



ATTACCO LATERALE



ATTACCO INFERIORE



DOPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione in appoggio al sanitario (monoblocco)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con tubo cromato diritto
- Guarnizione di tenuta cassetta-sanitario
- Kit di fissaggio al sanitario
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYMIN CMULTYMCH)

Accessori

- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.181)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.182)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio al sanitario telescopico interasse da 130 a 230 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYMIN CMULTYMCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Versione colore champagne (CMULTYMCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYMO	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	SI	1	60	92,00
CMULTYMIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	122,00
CMULTYMCH	Cassetta MULTY	Champagne	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	133,00


MULTY Cassetta esterna media/alta posizione



DOWNLOAD



Dotazione



ALTA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



NO
180>320

FISSAGGIO
TELESCOPICO



SINGOLO SCARICO



AZIONAMENTO
DUPLICE



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)
- Per installazione a media posizione (azionamento da coperchio)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Catenella in acciaio
- Pomello in ABS Bianco
- Coperchio con pulsante singolo scarico
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.181)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.182)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento a catenella a pneumatico

Dati tecnici



Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.



Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYAL	Cassetta MULTY	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale-Centro	-	1	60	63,00

BLANKA Cassetta esterna alta posizione

DOWNLOAD

**Dotazione**

ALTA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

SINGOLO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO**Applicazione**

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)

Dotazione

- Catenella in nylon
- Pomello in ABS Bianco
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.181)
- Accessorio coperchio (Pag.199)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Fissaggio a parete
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale


Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetti	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBLANKA0	Cassetta BLANKA	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	37,00


ACCESSORI Esterne wc

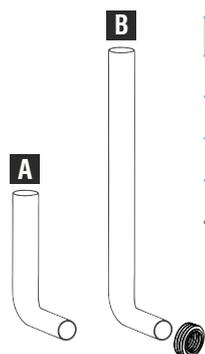

	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CRIGI008	Tubo di risciacquo	50/40	310	200	1	60	7,00
A	CRIGI009	Tubo di risciacquo	50/32	310	200	1	40	7,50
A	CRIVEL06	Tubo di risciacquo	50/32	1000	200	1	25	17,00
B	CRIPNE01	Tubo di risciacquo	50/44	620	335	1	1	11,00




	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CTUBMA32	Tubo di risciacquo scomponibile	50/32	1000	255	1	20	27,00
	CTUBMA40	Tubo di risciacquo scomponibile	50/40	1000	255	1	40	27,00



	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	α	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CTUBAL15	Tubo di risciacquo esterno	32/32	1860	-	1	15	9,50
B	SICACC45	Tubo di risciacquo incasso	32/32	1900	45°	1	40	9,50
B	SICACC90	Tubo di risciacquo incasso	32/32	1900	90°	1	40	9,50



	Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRIGI005	Morsetto WC	60/40	1	-	3,00
	CRIORI03	Morsetto WC	60/32	1	-	3,00



	Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRIND10+	Valvola pneumatica VELA	Tubo aria	Cestello	-	1	15	31,00



	Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CSETMUPN	Valvola pneumatica MULTY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 32	1	15	27,00
	CSETSIPN	Valvola pneumatica SIRY	Tubo aria	Tasto singolo		1	15	27,00




	Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CSETMUAP	Leva e catenella MULTY	Leva	Catenella	Morsetto DN 32	1	10	12,00



	Codice	Descrizione	Lunghezza	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRITVPNE	Tubo aria	2100	1	-	7,00



PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

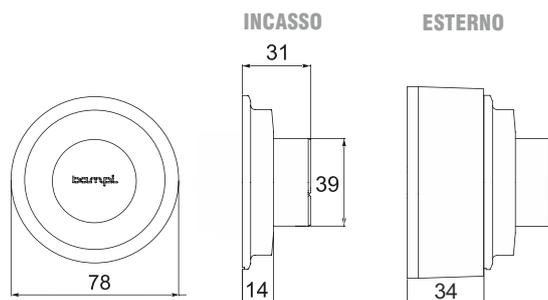

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 2 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO MULY (Art. CSETMUPN Pag.181)
- Accessorio optional Kit PNEO SIRY (Art. CSETSIPN Pag.181)



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	54,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	15	62,00

PUSH TOTAL DUAL Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

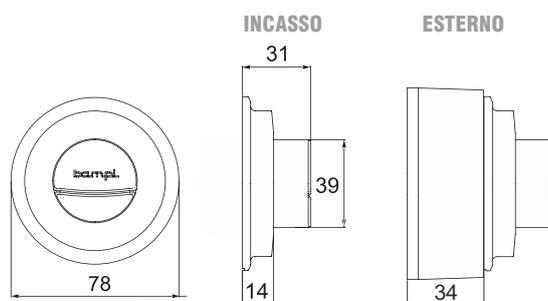

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per cassetta VELA PULSAR

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 2 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.




Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUTOBI	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	60,00
CPUDUTOCR	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Cromato	Pneumatico	1	15	68,00

COMPATIBILITÀ MODELLI BAMPIMEC

	MAGNETIC	MAGIK	BIBOX	DUALFILL	DUALVALV	PULSAR	PULSAR DUAL	PULSAR BOTTOM	
CERAMICA MONOBLOCCO 	✓	✓		✓	✓				
CERAMICA ALTA/MEZZA POSIZIONE 	✓ A/M	✓ A/M		✓ A/M		✓ A	✓ A	✓ M	
CASSETTE PLASTICA 	✓	✓	✓	✓					
CASSETTE INCASSO NEW GENERATION 	✓	✓							
CASSETTE INCASSO OLD GENERATION 		✓							
SINGOLO SCARICO 						✓			
DOPPIO SCARICO 					✓	✓	✓	✓	
PUSH REPLACE 						✓			
PUSH DUAL 						✓	✓		
PUSH TOTAL DUAL 						✓	✓		

MAGNETIC Galleggiante «silenzioso» per cassette plastica-ceramica-incasso «New Generation»

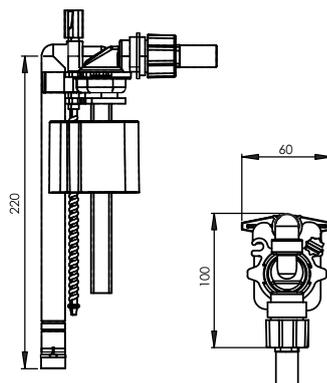


DOWNLOAD



Dotazione

3/8" ottone

3/8" plastica



Orizzontale/Verticale



Art. CPUCCURVA



M/F 3/8"

Art. CGEBEFLEX



F/F 3/8"



CASSETTE
ESTERNE



CASSETTE
MONOBLOCCO



CASSETTE
ALTA POSIZIONE



CASSETTE INCASSO
NEW GENERATION



ATTACCO LATERALE



CARICO ULTRA
SILENZIOSO

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette incasso "New Generation" di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il "QR CODE"

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Accessori

- Silenziatore (Pag.200)
- Accessorio flessibile (Pag.200)
- Accessorio curva (Pag.200)

Compatibilità con cassette wc in commercio

- BAMPI Bsilent - Andromeda - Crux
- ***GEBERIT**® Unica 2004/2010 - Sigma 8 UP720 dal 2010
- ***GROHE**® Cassetta di sciacquo italiana 80 mm.
- ***TECE**® Basic
- ***OLI**® Diamante 1993/2013 - Oli 74
- ***VALSIR**® Medusa 1994/2010 - Rios 1996/2014 - Tropea 2004/2012
- ***KARIBA**® Pratika - Monolith
- ***ITS TODINI**® Idrobox - Idea
- ***GEBERIT**® Twinline UP170 dal 1989
(da acquistare Art. CGEBEFLEX Pag.200)
- ***PUCCI**® Sara ECO (da acquistare Art. CPUCCURVA Pag.200)

*Non sono marchi registrati Bampi


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC	Magnetico	Laterale	3/8" plastica/ottone	1	25	26,00

MAGIK Galleggiante «silenzioso» per tutti i modelli di cassette plastica-ceramica-incasso

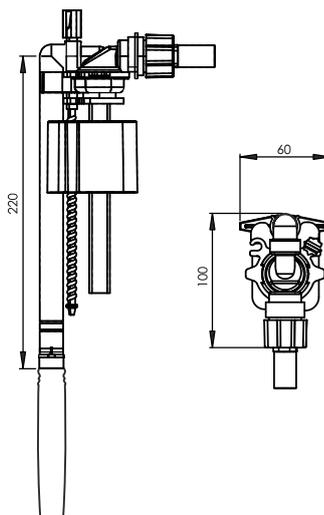

DOWNLOAD



Dotazione

3/8" ottone



3/8" plastica



M-F 3/8"



M-M 3/8"-1/2"



F-F 3/8"


Orizzontale/Verticale



Posteriore



CASSETTE INCASSO
OLD GENERATION



CASSETTE INCASSO
NEW GENERATION



GALLEGGIANTE
ANNI '60



GALLEGGIANTE
ANNI '70



GALLEGGIANTE
ANNI '80



GALLEGGIANTE
ANNI '90



GALLEGGIANTE
ANNI '00



CARICO ULTRA
SILENZIOSO

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale e posteriore
- Per TUTTI i modelli di cassette incasso di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il "QR CODE"

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magneti
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Compatibilità con cassette wc in commercio

- ***GEBERIT**® Tutti i modelli
- ***GROHE**® Tutti i modelli
- ***TECE**® Tutti i modelli
- ***OLIVER/OLI**® Tutti i modelli
- ***VALSIR**® Tutti i modelli
- ***KARIBA**® Tutti i modelli
- ***ITS TODINI**® Tutti i modelli
- ***STIR BLITZ**® Tutti i modelli
- ***PUCCI**® Tutti i modelli
- ***SCHWAB**® Tutti i modelli
- ***FAIS MILANI**® Tutti i modelli
- ***CATIS**® Tutti i modelli
- ***VIEGA**® Tutti i modelli

*Non sono marchi registrati Bampi

Dati tecnici


Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CMAGIK00	Galleggiante MAGIK	Magnetico	Laterale/Superiore	3/8" plastica/ottone	1	25	40,00




BIBOX Galleggiante per cassette esterne in plastica

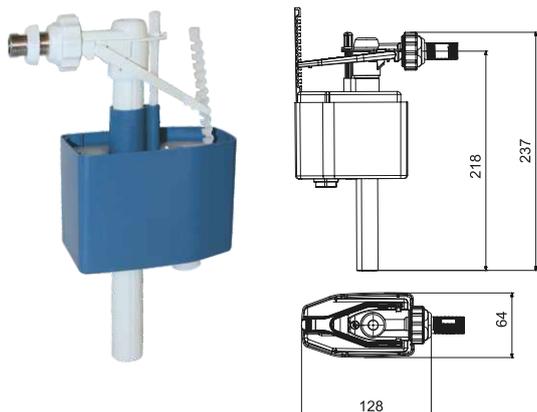CASSETTE
ESTERNE

ATTACCO LATERALE

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a pistone
- Altezza di riempimento regolabile


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,5-8 bar
Livello rumorosità a 3 bar	18 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBIBOX00	Galleggiante BIBOX	Pistone	Laterale	3/8" ottone	1	25	14,00

DUALFILL Galleggiante 2 in 1 per cassette esterne in plastica e ceramica

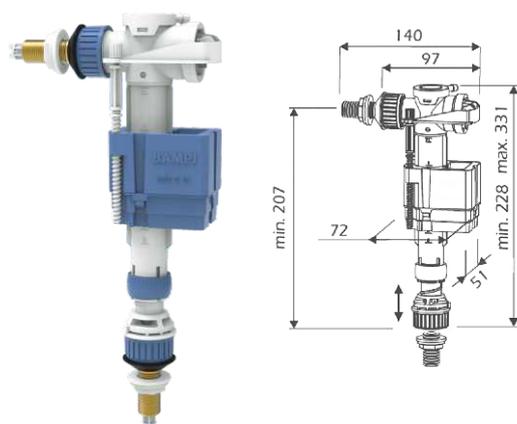CASSETTE
ESTERNECASSETTE
MONOBLOCCOCASSETTE
ALTA POSIZIONE


ATTACCO LATERALE



ATTACCO INFERIORE

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile
- Filtro anti impurità

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-16 bar
Livello rumorosità a 3 bar	16 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C




Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CDUALFILL	Galleggiante DUALFILL	Contropressione	Laterale/Inferiore	3/8" ottone	1	25	23,00

DUALVALV-ALL Batteria per cassette in ceramica monoblocco



Dotazione

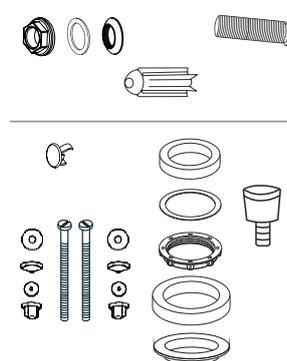

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette con altezza massima di 50 cm
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile


Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Regolazione scarico totale
- Regolazione scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta
- **GALLEGGIANTE DUALFILL** Connessione idrica laterale e inferiore
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile
- Filtro anti impurità




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CDUALVAFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	1	15	65,00

DUALVALV Valvola per cassette in ceramica monoblocco

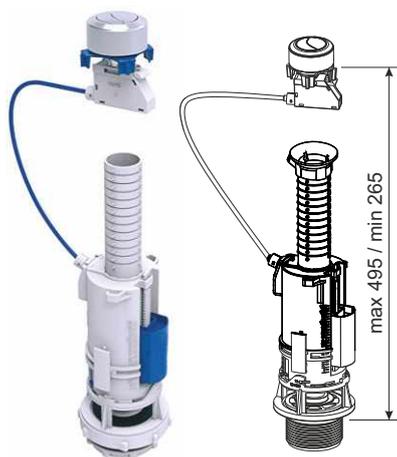

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette con altezza massima di 50 cm
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48
- Per acqua potabile


Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Regolazione scarico totale
- Regolazione scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta





Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CDUALVALV	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico	1	15	42,00

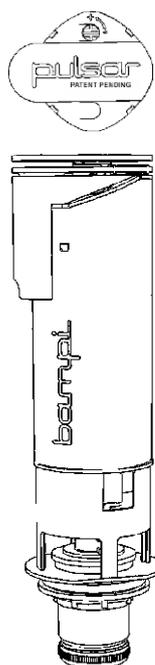

PULSAR DUAL Valvola per cassette in ceramica alta posizione**PATENT PENDING****PUSH DUAL**

Pulsante doppio tasto

**Dotazione****Applicazione**

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola PULSAR DUAL
- Azionamento pneumatico magnetico
- Doppio scarico
- Residuo acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola a baionetta
- Pulsante in ABS cromato

Dotazione


- Pulsante a doppio tasto PUSH DUAL in ABS cromato
- Dadone in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Manicotto di collegamento al tubo di rame
- Tubo d'aria 200 mm.




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPULSAR2	Valvola PULSAR DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	Ottone cromato	1	25	85,00

PULSAR BOTTOM Valvola per cassette in ceramica mezza altezza




PATENT PENDING

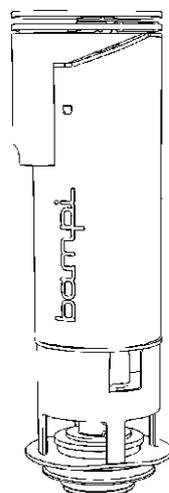**PUSH BOTTOM DUAL**

Pulsante doppio tasto



Dotazione

**Applicazione**

- Per cassette in ceramica a mezza altezza
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola PULSAR BOTTOM
- Azionamento meccanico magnetico
- Doppio scarico
- Residuo acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola a baionetta
- Pulsante in ottone cromato




Dotazione

- Pulsante a doppio tasto PUSH BOTTOM DUAL in ottone cromato
- Cestello corto
- Cestello lungo
- Guarnizione conica cestello



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPULSAR3	Valvola PULSAR BOTTOM	Meccanico	Doppio scarico	Ottone cromato	1	25	90,00

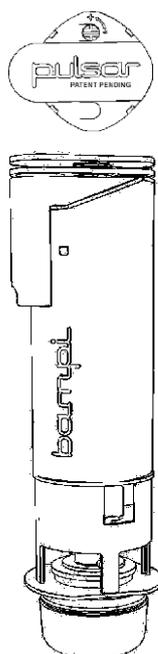

PULSAR Valvola per cassette in ceramica alta posizione**PATENT PENDING****Dotazione****Applicazione**

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi di vecchia generazione
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola PULSAR
- Azionamento pneumatico magnetico
- Singolo/Doppio scarico
- Residuo acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola a baionetta


Dotazione

- Ghiera fissaggio cestello
- Dadone in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Manicotto di collegamento al tubo di rame
- Tubo d'aria 200 mm.



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPULSAR1	Valvola PULSAR	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	25	53,00

PUSH TOTAL DUAL Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

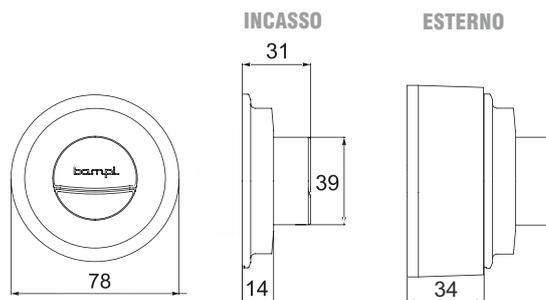PATENT PENDING


Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza

Dotazione


- Scatola ad incasso
- Scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 2 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Per installazioni ad incasso compatibili con i seguenti modelli:

*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®

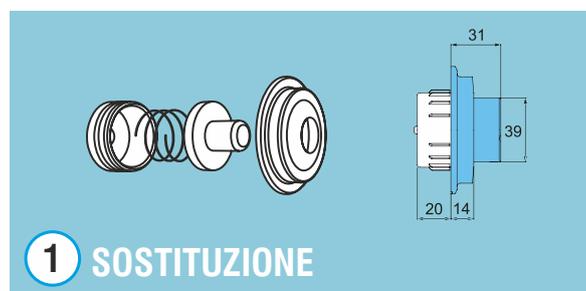


Per installazioni da esterno compatibili con i seguenti modelli:

*ITS TODINI® - *RIZZO® - *OLI® - *CR®

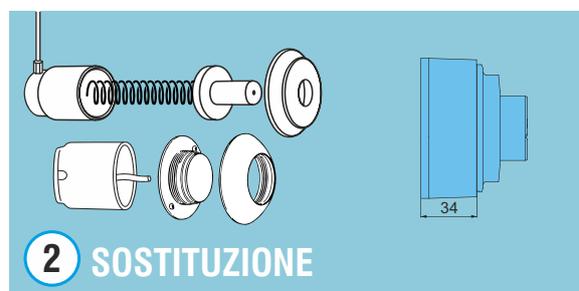

Per installazioni ad incasso su nuovi impianti

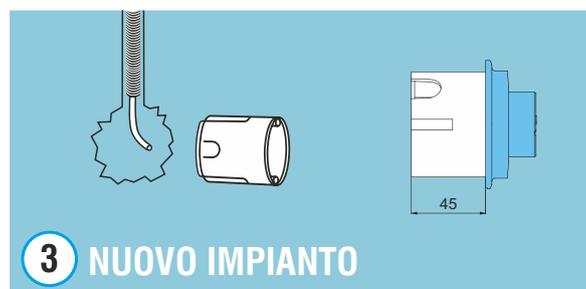


*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUTOBI	PUSH TOTAL DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	15	60,00
CPUDUTOOCR	PUSH TOTAL DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	15	68,00



PUSH DUAL Pulsante pneumatico doppio scarico

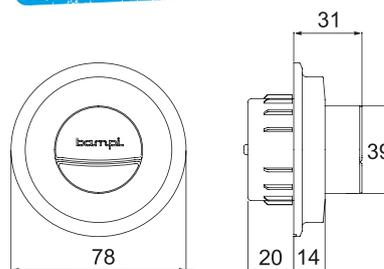PATENT PENDING


Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA.®

*Non sono marchi registrati Bampi

Dotazione

- Pulsante PUSH DUAL
- O-ring di tenuta
- Molla di ritegno
- Guarnizione ad ombrello


Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Compatibilità	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUALBI	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	1	15	22,00
CPUDUALCR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	1	15	27,00

PUSH REPLACE Cartuccia pneumatica

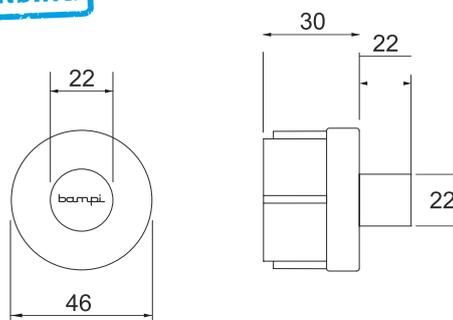PATENT PENDING


Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA.®

*Non sono marchi registrati Bampi

Dotazione

- Pulsante PUSH REPLACE
- O-ring di tenuta
- Molla di ritegno
- Guarnizione ad ombrello

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Materiali ABS e Ottone
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Compatibilità	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIPULBI+	PUSH REPLACE	Pneumatico	Singolo scarico	Ottone cromato	1	1	15	29,00

RICAMBI

Gamma RISCIAQUO WC




BSILENT / ANDROMEDA PLUS Cassette WC incasso

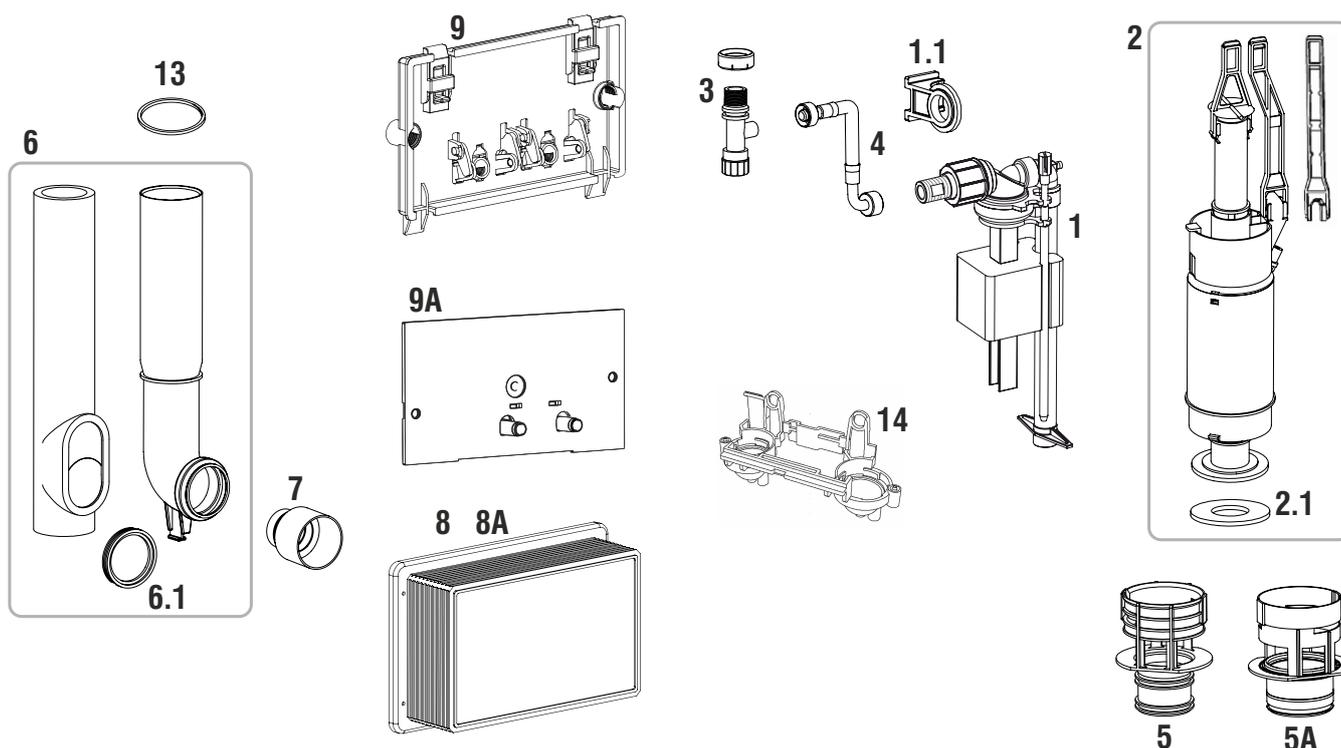

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	26,00
1.1	CRISIL03	Supporto galleggiante	1	7,00
2	CRISIL08	Valvola BSILENT / ANDROMEDA PLUS	1	26,50
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	10	2,50
3	CRISIL01	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	19,00
4	CRISIL02	Flessibile 3/8" x 3/8"	1	15,00
5	CRISIL09	Cestello cassetta BSILENT	1	12,50
5A	CRIAND25	Cestello cassetta ANDROMEDA PLUS	1	12,50
6	CRISIL07	Tubo + EPS	1	16,00
6.1	CRISIL13	Guarnizione tubo 1 labro DN45	10	2,50
7	CRIAND08	Tappo DN 45	1	3,70
8	CRISIL06	Protezione cantiere BSILENT	1	14,00
8A	CRIAND16	Protezione cantiere ANDROMEDA PLUS	1	15,00
9	CRISIL05	Placca con leve BSILENT	1	22,00
9A	CRIAND01 +	Placca con leve ANDROMEDA PLUS	1	13,50
13	CRISIL14	O-ring bocchettone	10	1,50
14	CRISIL04	Distanziale	1	6,50


ANDROMEDA / CRUX Cassette WC incasso

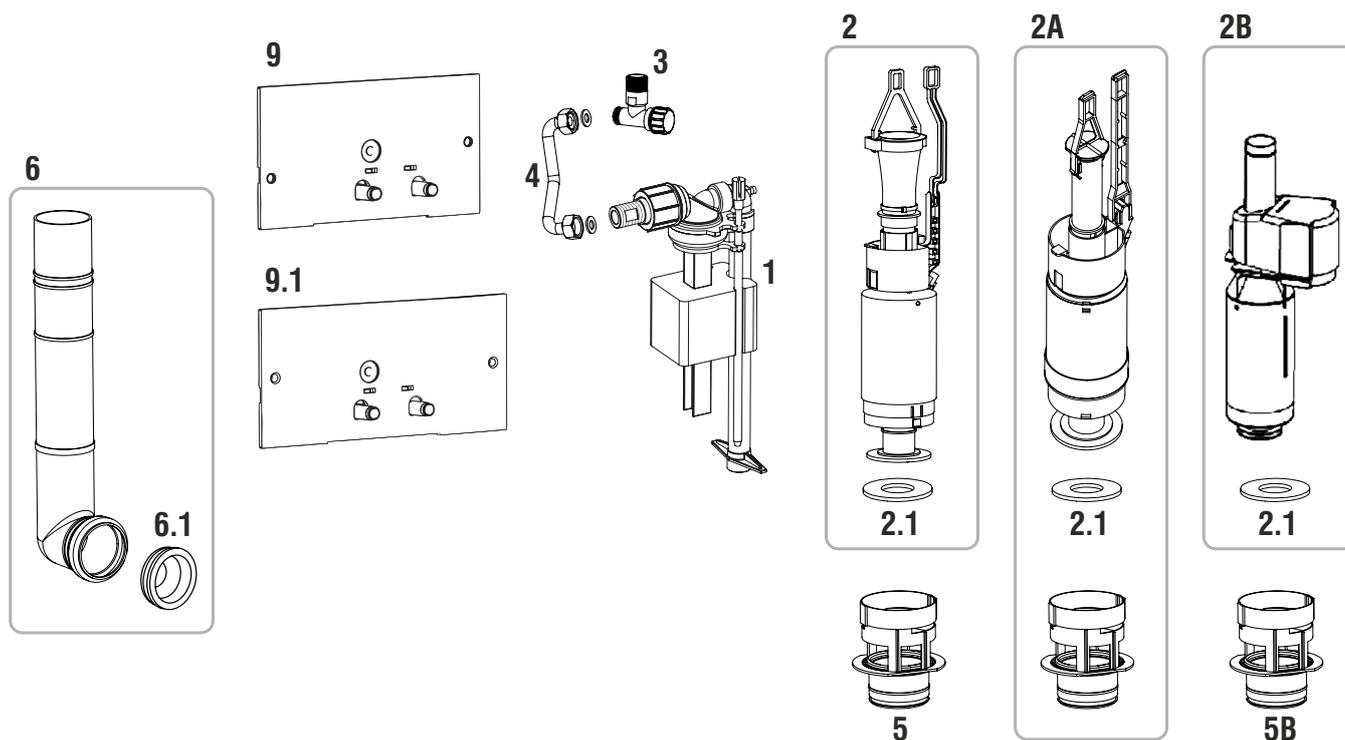

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf.	Scatola	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1		26,00
2	CRIAND02	Valvola meccanica ANDROMEDA	1		22,00
2A	CSETPNAN	Kit «Rinnova» ANDROMEDA / ANDROMEDA PLUS	1		65,00
2B	CSETINPN	Valvola pneumatica ANDROMEDA	1		34,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	10		2,50
3	CRIAND20	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2" ANDROMEDA	1		17,00
4	CRIAND14	Curva di rame 3/8" x 3/8" ANDROMEDA	1		12,00
5	CRIAND21	Cestello valvola meccanica ANDROMEDA	1		12,50
5B	CRIAND17	Cestello valvola pneumatica ANDROMEDA	1		12,50
6	CRIAND04	Tubo + EPS ANDROMEDA	1		13,00
6.1	CRIAND22	Guarnizione conica tubo DN 40/45 ANDROMEDA	10		4,80
9	CRIAND01+	Placca con leve 228x125	1		13,50
9.1	CRIAND01	Placca con leve 249x125 (<02/2013)	1		13,50




PLACCHE di COMANDO / PULSANTI PNEO / ACCESSORI Cassette WC

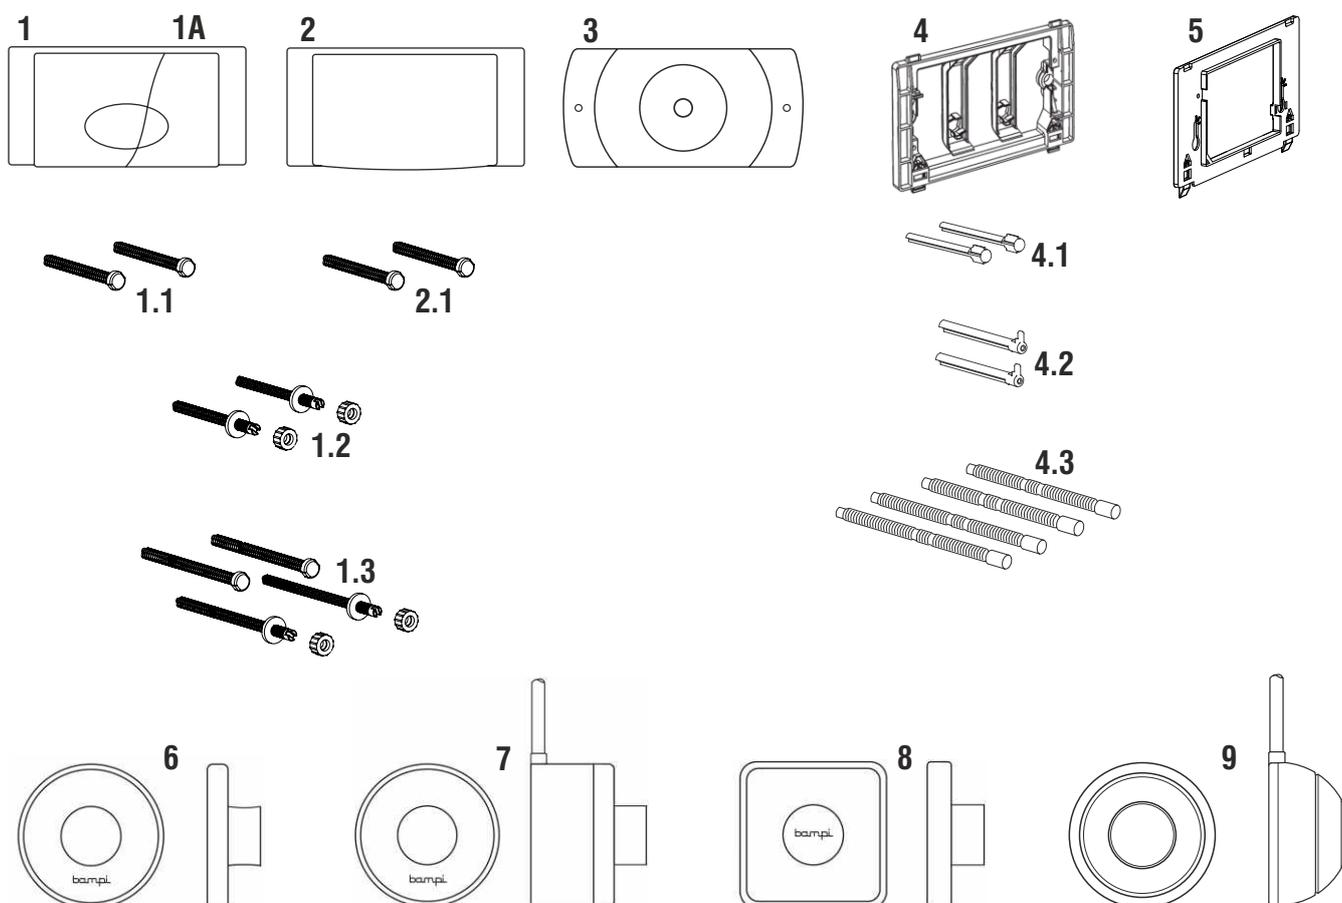

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	€/Pz.
1	CPLACC2T	Placca ZETA bianca	1	29,50
1A	CPLACC2SL	Placca ZETA satinata	1	63,00
1.1	CRIAND12	Viti azionamento placche VEGA / Ti	1	6,50
1.2	CRIAND18+	Viti di fissaggio placche VEGA / Ti / ZETA	1	6,50
1.3	CPLAPROL	Viti di prolunga placca modelli ANDROMEDA	1	34,00
2.1	CRIAND19	Viti azionamento placca ZETA	1	6,50
2	CPLACC1T	Placca IOTA bianca 335x165	1	25,50
3	CPLACCPN+	Placca cieca bianca 320165 - Interasse fori 170	1	28,00
4	CSETTIBS	Adattatore placca «Ti» per cassetta BSILENT	1	16,00
4.1	CRISIL10	Viti di comando placca modelli BSILENT	1	7,00
4.2	CRISIL11	Viti di fissaggio placca modelli BSILENT	1	7,00
4.3	CRISIL15	Viti di prolunga placca modelli BSILENT	1	28,00
5	CADATWATE	Adattatore ANDROMEDA placche WAVE-TRIX-TESS	1	80,00
6	CKITPNIN+	Pulsante incasso bianco (fino al 06/2022)	1	24,00
7	CKITPNES+	Pulsante esterno bianco (fino al 06/2022)	1	28,00
8	CKITPNINC	Pulsante incasso PUSH SQUARE cromato (fino al 06/2022)	1	52,00
9	CKITPNCR	Pulsante incasso/esterno bianco-cromato (fino al 04/2012)	1	62,00


VELA Cassetta WC esterna

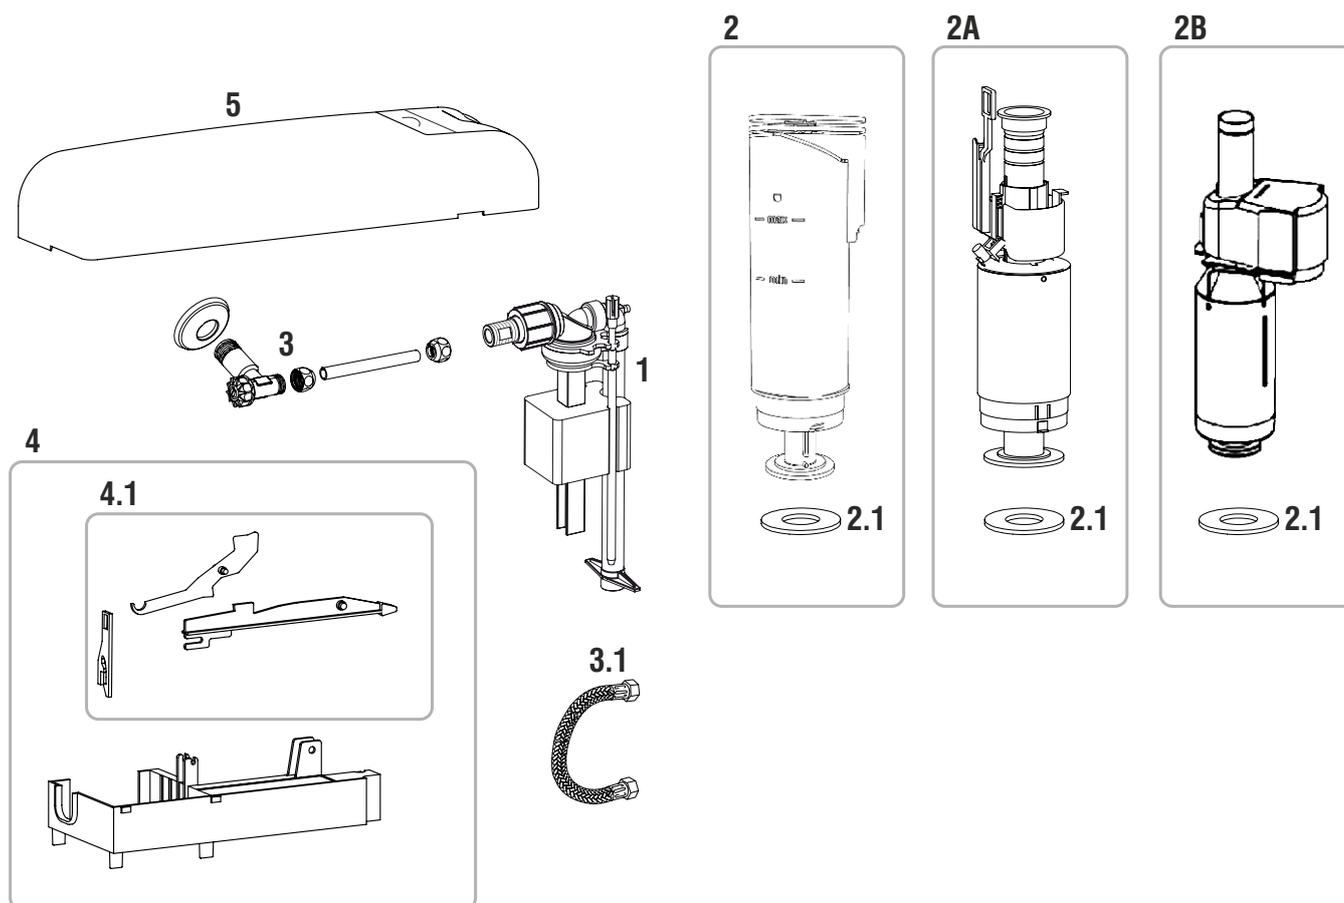

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf.	Scatola	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1		26,00
2	CPULSAVEL	Valvola meccanica/pneumatica PULSAR	1		35,00
2A	CRIVEL04	Valvola meccanica (fino al 06/2022)	1		23,00
2B	CRIAND10+	Valvola pneumatica (fino al 06/2022)	1		31,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	10		2,50
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1		12,50
3.1	CGBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1		12,00
4	CRIVEL08	Castello completo di leve	1		13,00
4.1	CRIVEL02	Leve	1		5,00
5	CRIVEL01	Coperchio completo	1		21,00




MULTY / SIRY Cassette WC esterne

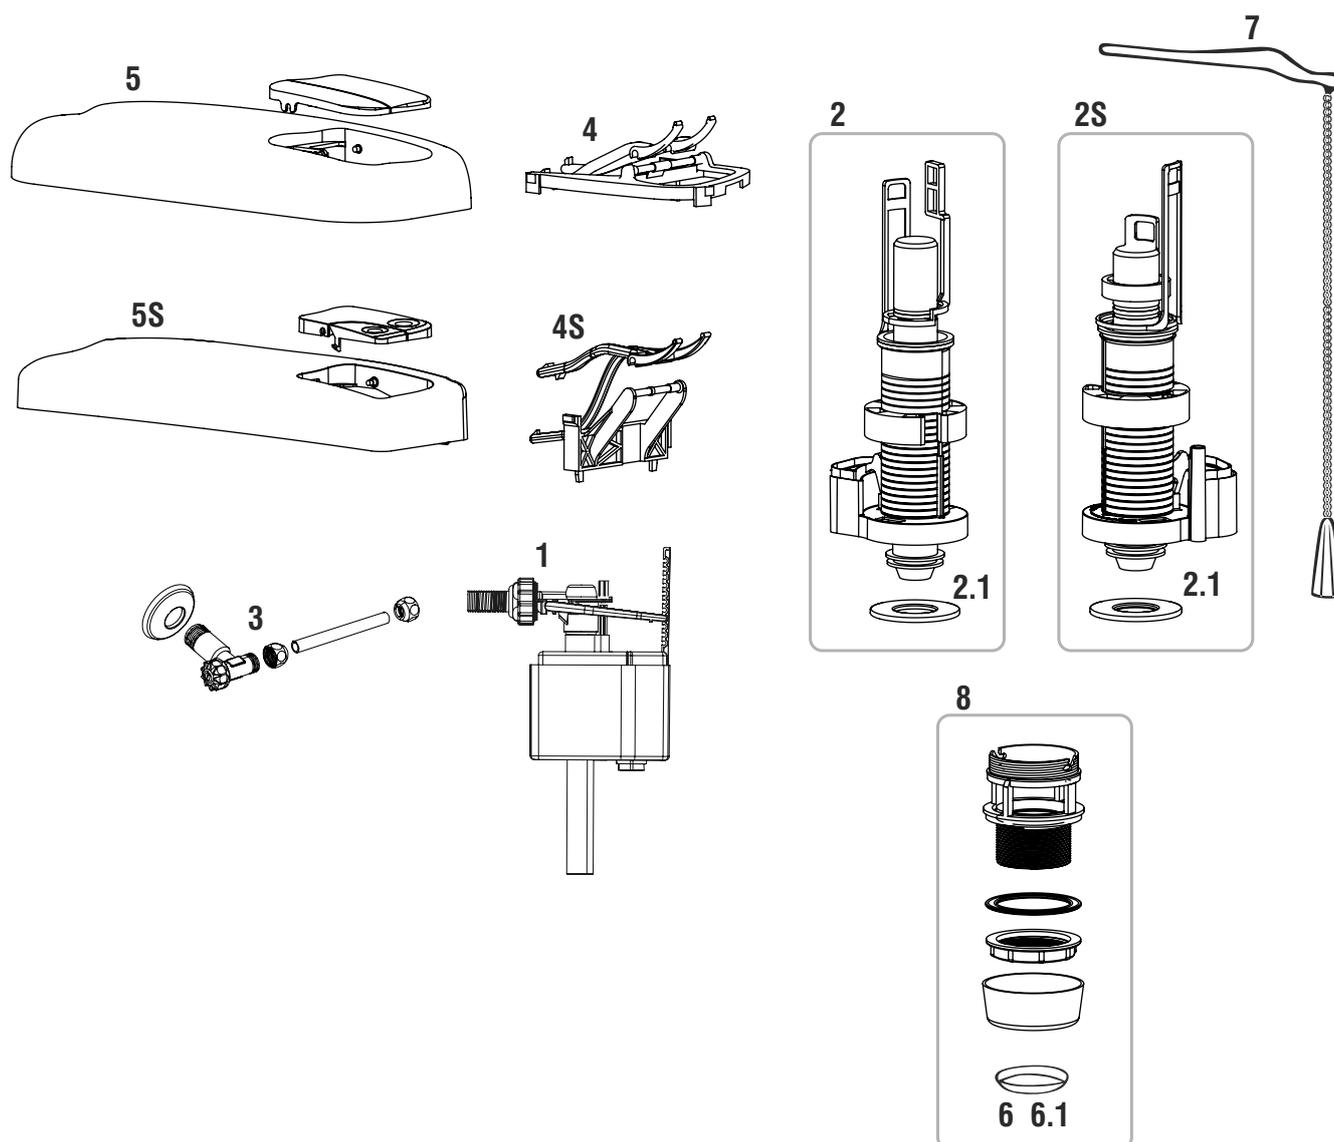

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	1	14,00
2	CRIMUL02	Valvola MULTY	1	24,00
2S	CRISIR02	Valvola SIRY	1	24,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	12,50
4	CRIMUL03	Castello con leve MULTY	1	14,00
4S	CRISIR03	Castello con leve SIRY	1	14,00
5	CRIMUL01	Coperchio MULTY	1	23,00
5S	CRISIR01	Coperchio SIRY	1	23,00
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	2,00
6.1	CRIBLAN4	Guarnizione tubo DN 32	10	2,00
7	CSETMUAP	Kit catenella	1	12,00
2.2	CRICESTEL	Cestello valvola	1	6,00

LUNA / BLANKA Cassette WC esterne

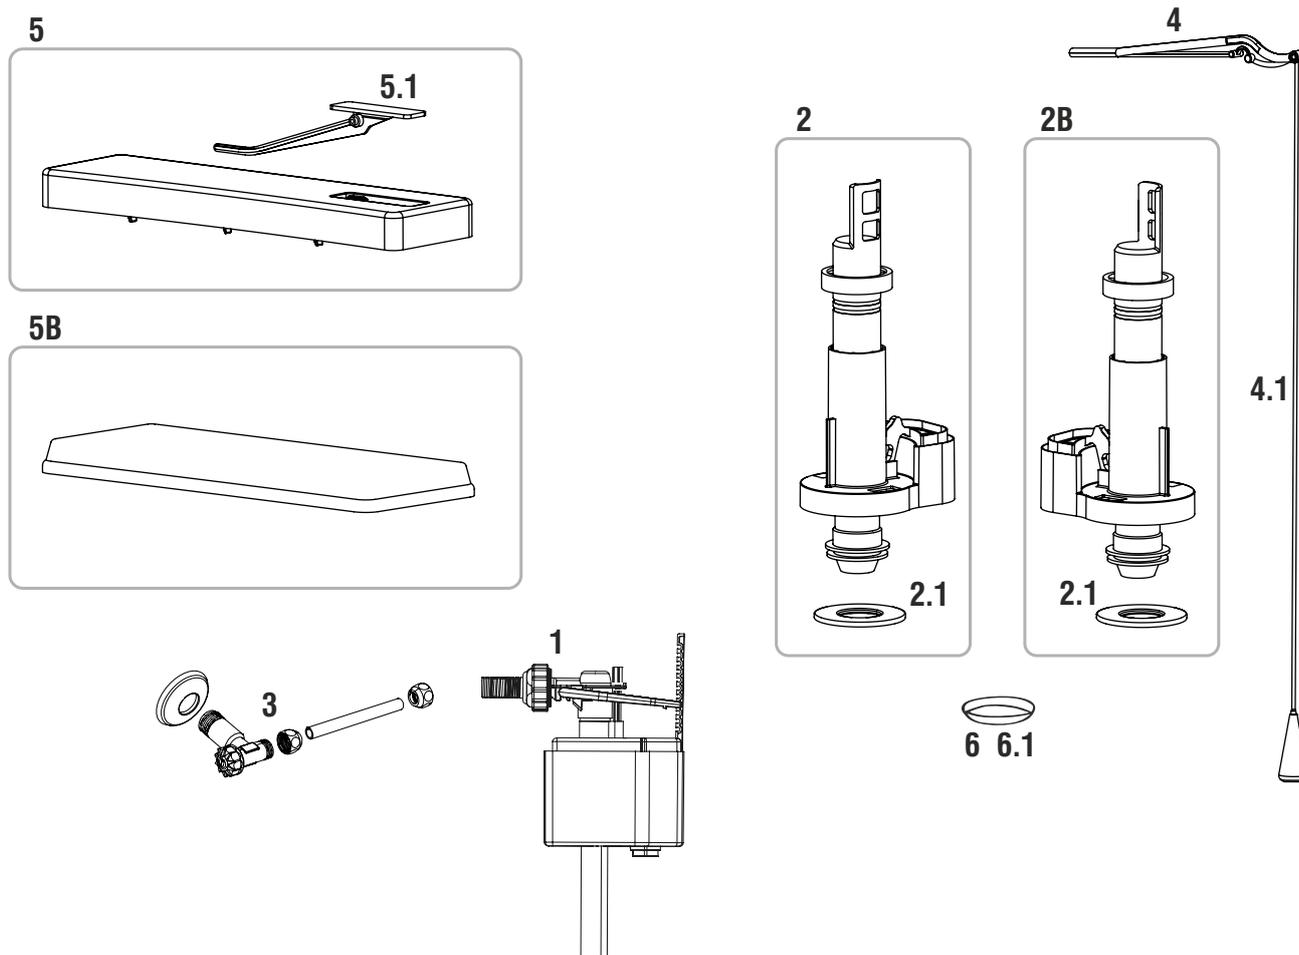


N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	1	14,00
2	CRILUNA2	Valvola LUNA	1	16,00
2B	CRIBLAN5	Valvola BLANKA	1	17,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	12,50
5	CRILUNA1	Coperchio LUNA	1	18,00
5.1	CRILUNA7	Pulsante LUNA	1	7,00
5B	CRIBLAN1	Coperchio BLANKA	1	11,00
4	CRIBLAN2	Leva BLANKA	1	5,50
4.1	CRIBLAN3	Corda in nylon BLANKA	1	3,50
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	2,00
6.1	CRIBLAN4	Guarnizione tubo DN 32	10	2,00




MECCANISMI WC cassette


GALLEGGIANTI

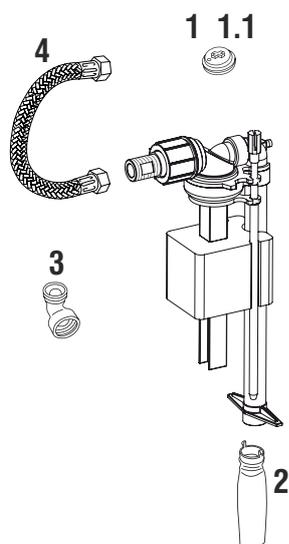

VALVOLA MONOBLOCCO

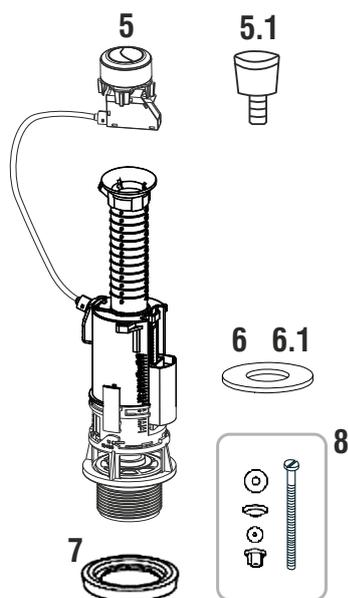

VALVOLA ALTA POSIZIONE

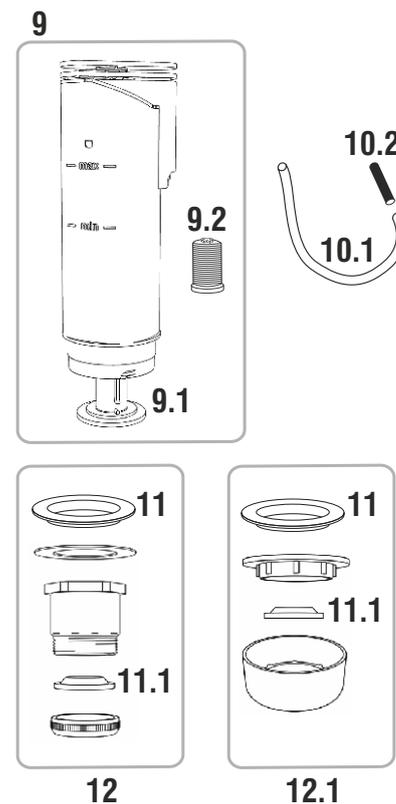

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	€/Pz.
1	CMAGNMEM	Membrana galleggiante MAGNETIC	5	5,00
1.1	CRIMEDUFI	Membrana galleggiante DUALFILL	5	4,00
2	CMAGNPRO	Silenziatore galleggiante MAGNETIC	1	7,00
3	CPUCCURVA	Kit curva M-F 3/8"	1	6,00
4	CGEBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1	12,00
5	CRIPUDUVA	Pulsante cromato DUALVALV	1	15,00
5.1	CRIPVAMO	Pulsante cromato BAMMEC4	1	23,00
6	CRIGUDUVA	Guarnizione valvola DUALVALV 65x14x3	10	3,00
6.1	CRIGVAMO	Guarnizione valvola BAMMEC4	10	4,00
7	CRIKGUM	Guarnizione cassetta ceramica	1	7,50
8	CRIKFIVM	Viti di fissaggio cassetta ceramica	1	8,00
9	CPULSARIC	Valvola PULSAR	1	35,00
9.1	CRIPULGUA	Guarnizione valvola PULSAR 52x28x3	1	5,00
9.2	CRIPULATT	Attuatore valvola PULSAR	1	5,50
10.1	CRIPULAIR	Condotto aria PULSAR	1	5,00
10.2	CRIPULMAN	Manicotto per condotto aria PULSAR	1	5,40
11	CRIPULGCA	Guarnizione cassetta ceramica	1	5,30
11.1	CRIPULGTU	Guarnizione tubo 30-32	1	5,00
12	CRIPULKBO	Kit di bloccaggio in ottone	1	30,00
12.1	CRIPULKBP	Kit di bloccaggio in plastica	1	15,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

Prezzi - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Spedizioni - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

Termini di consegna - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

Imballo - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

Confezioni - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

Pagamenti - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

Proprietà della merce - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

Responsabilità - Reclami - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

Resi - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

Contestazioni - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

Esclusione della garanzia - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

Esclusione territoriale della garanzia - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

Obblighi del beneficiario della garanzia - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

Accertamento e definizione del danno - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA. - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.



2021



soluzioni e sistemi
idrotermosanitari



BAMPI

BAMPI S.p.A.

25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892
E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it