

AJm/AJ

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET

APPLICAZIONE

- Possono essere utilizzate per trasferire acqua pulita o liquidi chimicamente non aggressivi, anche in presenza di aria miscelata al liquido aspirato. Sono particolarmente adatte per il sollevamento dell'acqua dal suolo, sistemi di irrigazione per giardino, sistema di pressurizzazione, per irrigazione orti e giardini.

POMPA


- Corpo pompa in ghisa, sottoposto a trattamento in cataforesi
- Girante in acciaio inox
- Albero AISI 304
- Temperatura max del liquido: +40°C
- Altezza di aspirazione manometrica fino a: 9 mt

MOTORE

- Motore con avvolgimento in rame
- Motore monofase con protezione termica inserita nell'avvolgimento
- Classe di isolamento: F
- Protezione: classe IPX4
- Max temperatura ambiente: +40°C



Codici identificativi

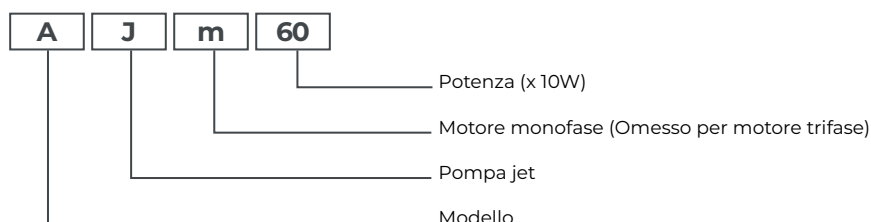

Dati tecnici

Modello	Potenza		Corrente	Qm³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	Codice	€ cad
Monofase	kW	HP	Ampere	QL/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60	65		
AJm45	0.45	0.6	3.50	H (mt)	41	36	32	28	25	22	20	18							10AJM45	172,00
AJm60	0.6	0.8	4.20		45	41	37	33.5	31	28.5	26	24	22.5	21					10AJM60	214,00
AJm75H	0.75	1.0	6.00		51	47	43	40	37	34.5	32	30	27.5	25					10AJM75H	229,00
AJm90H	0.9	1.2	7.00		62	57	53	49	46	43	40	37	35	33					10AJM90H	243,00
Trifase																				
AJ90	0.9	1.2	2.60	H (mt)	48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34	33	32	31	30	10AJ90	235,00

Dimensioni

Modello	DN1	DN2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
AJm45	1"	1"	358	160	105	180	89.5	90	10
AJm60	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJm75H	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJm90H	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10
AJ90	1"	1"	418	190	150	212	113	100	10



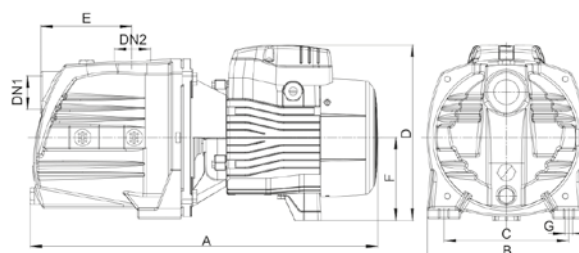


Diagramma prestazioni

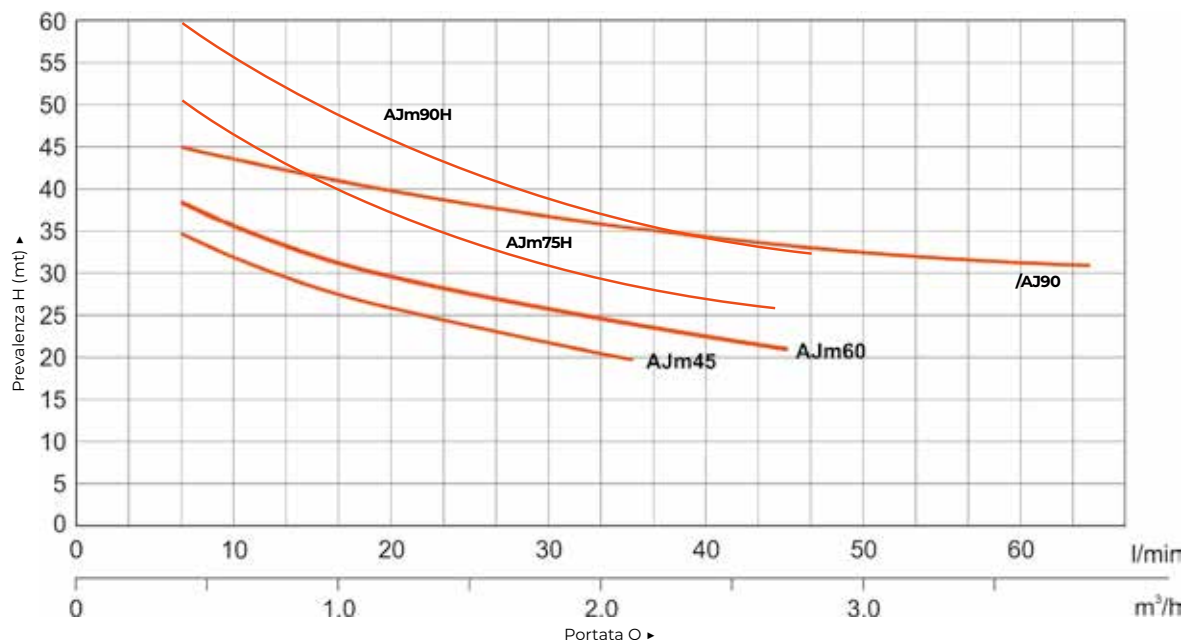

Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Corpo pompa	Chisa HT200
2	Tubo di Venturi	PPO
3	Diffusore	PPO
4	Girante	AISI 304
5	Tenuta meccanica	Grafite/Ceramica
6	O-ring	NBR
7	Coperchio Supporto	AISI 304
8	Supporto	AISI 304
9	Cuscinetto	
10	Albero motore	
11	Copri ventola	PP
12	Ventola	PP
13	Coperchio	Alluminio ZL102
14	Condensatore	
15	Copri morsettiera	ABS
16	Morsettiera	
17	Cassa motore con statore avvolto	

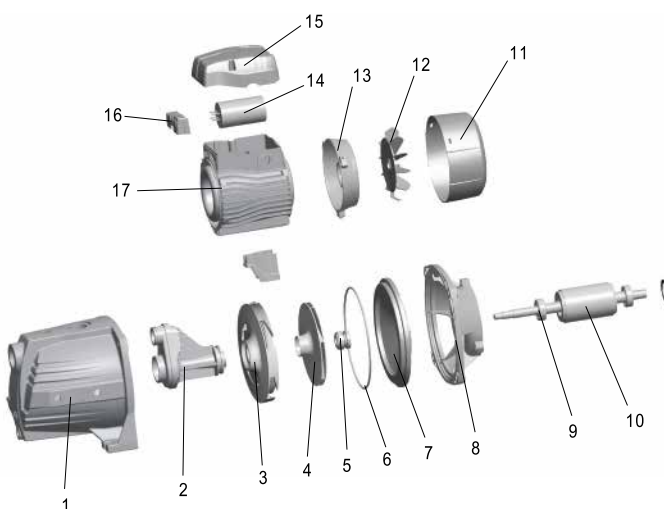

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
AJm45	10.15	390	185	215
AJm60	14.35	455	215	245
AJm75H	15.5	455	215	245
AJm90H	16.45	455	215	245
AJ90	16.45	455	215	245

