

XKS/EKS

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN PVC

APPLICAZIONE

- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza

UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35°C
- Temperatura ambiente fino a: 40°C

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Uscita 1 1/4"
- Cavo H05RN-F 10mt
- Classe di protezione: IPX8
- Massima profondità di immersione: 7 mt



Per acqua pulita



Combinata

Vortex



Piede richiudibile che permette di trasformare la pompa da acque cariche ad acque chiare.




Dati tecnici

Mod. Acqua pulita	Alimentazione	Potenza Power		Corrente	Prevalenza max.	Portata max.	Max diam particelle	Uscita	Cavo	Codice	€ cad
		kW	HP								
XKS310PL	220-240V/50Hz	0.25	0.33	1.30	7mt	10m³/h	5mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10XKS310PL	115,00
XKS810PL	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	10mt	16m³/h	5mm	1 1/2"	H05RN-F 10mt	10XKS810PL	126,00
Mod. Acqua Carica	Alimentazione	Potenza		Corrente	Prevalenza max.	Portata max.	Max diam particelle	Uscita	Cavo	Codice	€ cad
		kW	HP								
EKS400PD	220-240V/50Hz	0.40	0.60	1.70	7mt	14m³/h	25mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10EKS400PD	125,00
EKS750PD	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	9mt	18m³/h	35mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10EKS750PD	130,00

Dimensioni

Modello	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	174	159	256
XKS810PL	174	159	287
EKS400PD	174	159	292/327
EKS750PD	174	159	323/358

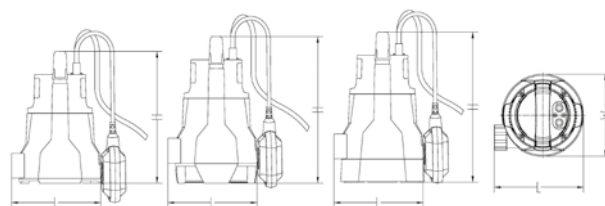

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	4.1	210	165	300
XKS810PL	5.4	210	165	300
EKS400PD	4.5	210	165	330
EKS750PD	5.5	210	165	330




Diagramma prestazioni

