

XKS ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX

APPLICAZIONE

- Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza


UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35°C
- Temperatura ambiente fino a: 40°C
- Profondità massima di immersione: 7mt

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Cavo H05RN-F 10mt
- Girante Inox (PPO per XKS750SW)
- Tenuta meccanica ceramica - carburo di silicio (a labbro per XKS750SW)
- Classe di isolamento: F
- Grado di protezione: IPX8

Codici identificativi

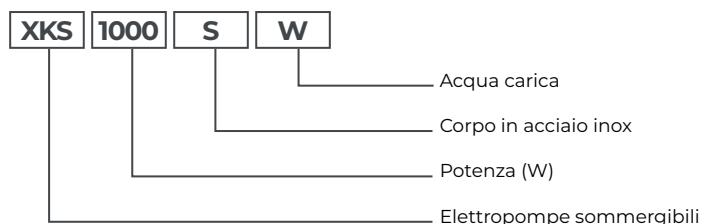

LEOVORT



Per acqua carica

Vortex
Girante inox

Dati tecnici

Mod. Acqua Carica	Alimentazione	Potenza		Corrente	Prevalenza max.	Portata max.	Max diam particelle	Presa	Cavo	Codice	€ cad
		kW	HP	Ampere							
XKS750SW	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.50	8mt	12m³/h	35mm	1½"	H07RN-F 10mt	10XKS750SW	210,00
XKS1000SW	220-240V/50Hz	1.00	1.40	4.50	11mt	13,5m³/h	35mm	1½"	H07RN-F 10mt	10XKS1000SW	261,00

Dimensioni

Modello	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)	kg
XKS750SW	40	165	248	351	7,5
XKS1000SW	40	165	248	351	8,2



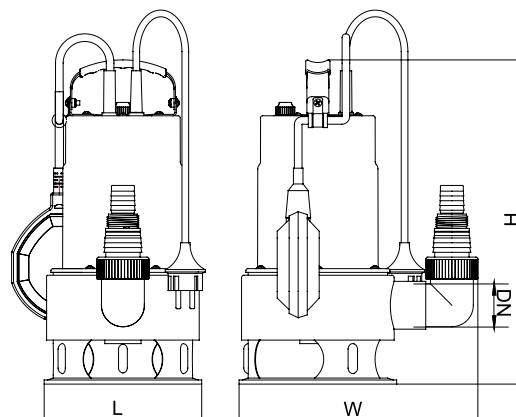


Diagramma prestazioni

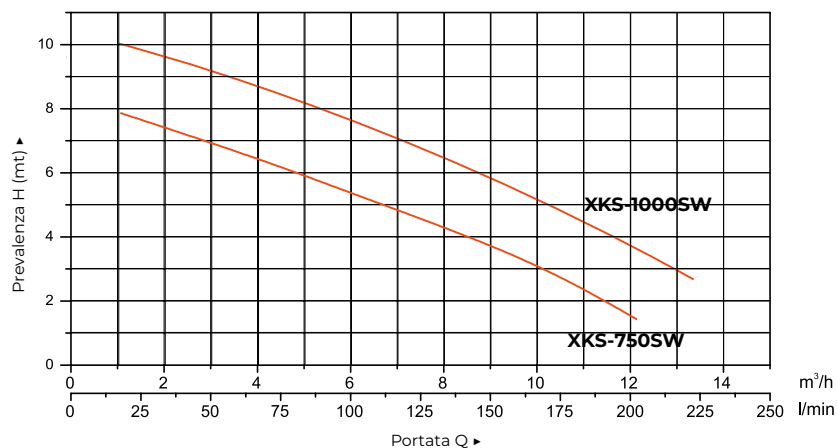

Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Maniglia	AISI 304
2	Cavo	Gomma
3	Involucro pompa	AISI 304
4	Coperchio superiore	Termoplastica PP
5	Passacavo	NBR
6	O-ring	NBR
7	Corpo pompa	AISI 304
8	Condensatore	
9	Interruttore a galleggiante	Termoplastica PP
10	Coperchio superiore	AISI 304
11	Statore	Rame avvolto
12	Cuscinetto	
13	Albero motore	AISI 420
14	Rotore	Rame-alluminio
15	Base cuscinetto	MMPO
16	O-ring	NBR
17	Involucro statore	AISI 304
18	Tenuta meccanica (a labbro per XKS750SW)	Carburo di silicio (NBR per XKS750SW)
19	Anello di tenuta	Termoplastica PP
20	Supporto	ABS
21	Girante	AISI 304 (PPO per XKS750SW)
22	Dado	AISI 304

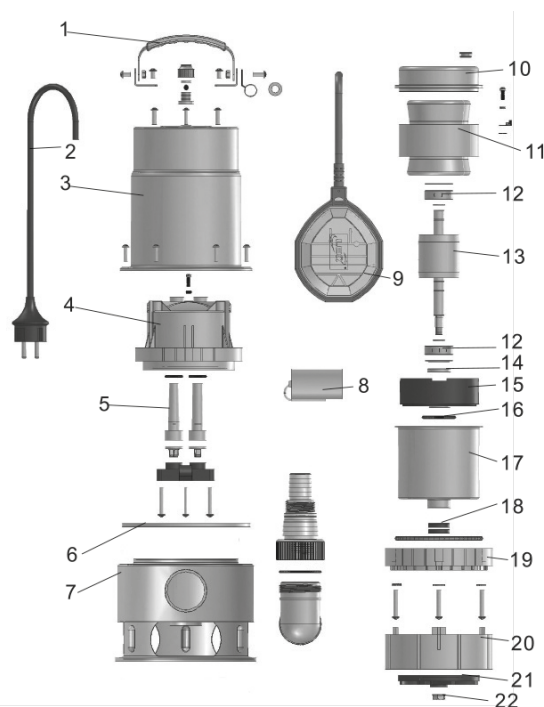

Dimensioni imballo

Modello	GW (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS750SW	8	210	165	350
XKS1000SW	7,5	210	165	350

