

# Sanibest Pro



7 m  
110 m



BYCert.6045364

**GARANZIA  
STANDARD  
2 ANNI**



## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per uso collettivo e intensivo
- Triturazione ultra potente grazie al mozzo lama Pro X K2 (sistema di triturazione delle nostre stazioni di sollevamento)

## COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. :  
22/28/32 mm

- Accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura

→ Diametro degli ingressi  
esterni : 40, 100 mm



Mozzo lama Pro X K2




## CONTENUTO DEL COLLO

Sanibest Pro, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

## CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

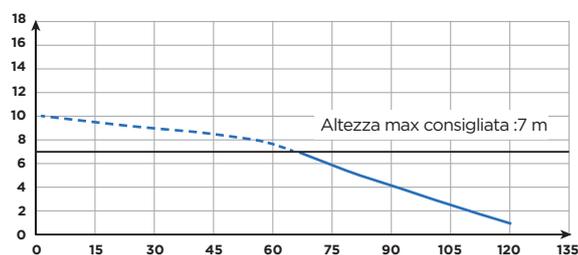

Portata (l/min)


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	85 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	1100 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
<b>Identificazione</b>	
Peso lordo	12 kg
Codice	<b>SBPRO</b>

## OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	<b>SALARM</b>
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	<b>ANTICALC</b>
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	<b>9398301</b>

## DIMENSIONI

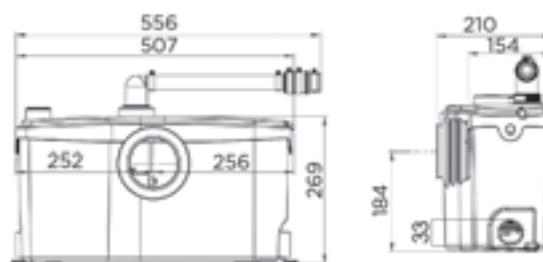

Dimensioni (mm)