

Sanislim



2.5 m
40 m



BYCert.6045364

GARANZIA STANDARD 2 ANNI



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Profondità ridotta.
- Design minimalista.


COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. : 22/32 mm

→ Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Coltello mono lama




CONTENUTO DEL COLLO

Sanislim, valvola clapet, kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori.

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

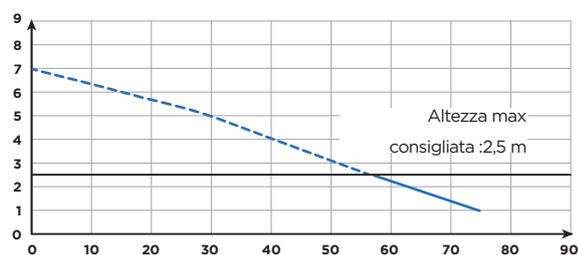

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	22/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	90 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	48.3 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	5.8 kg
Codice	SSL

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	SALARM
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

DIMENSIONI

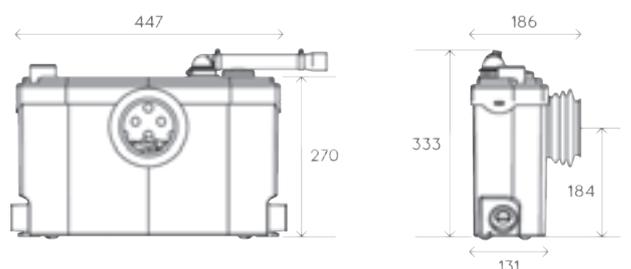

Dimensioni (mm)