

Sanitrit Up

UP



4 m
100 m



BV Cert. 6045364



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituzione compatibile con un modello delle gamme precedenti
- Intervento agevolato al cestello senza smontare l'apparecchio
- Ideale per scaricare le acque del WC

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. :
22/28/32 mm

→ Diametro degli ingressi
esterni : 100 mm

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto dell'apparecchio senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio



Coltello mono lama




CONTENUTO DEL COLLO

Sanitrit UP, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

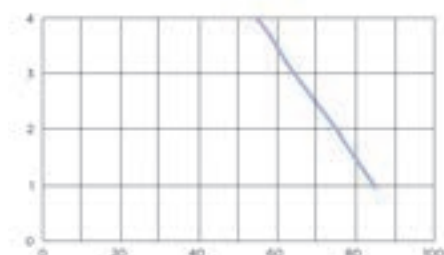

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	6 kg
Codice	STSUP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	SALARM
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

DIMENSIONI

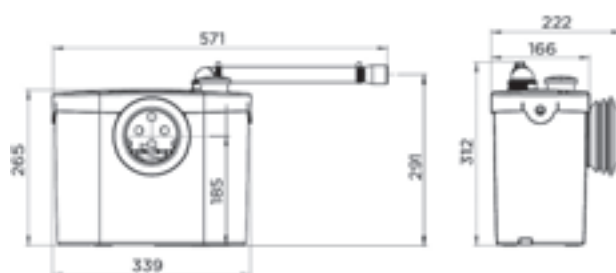

Dimensioni (mm)