


> CUBO PICCOLI E DI QUALITÀ

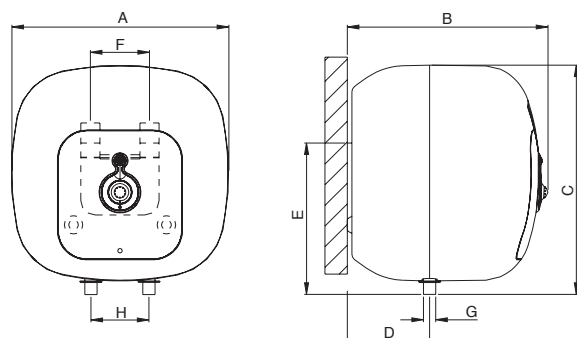

Per uso domestico, abbina semplicità di utilizzo alla possibilità di una facile installazione anche in carenza di spazio, grazie alle dimensioni particolarmente compatte. Ideale per le piccole necessità di acqua calda (cucina, doccia) è disponibile nei modelli con capacità da 15 lt in versione sopra e sottolavello e da 30 lt in versione sopra lavello. Equipaggiati con:

- > Involucro esterno in ABS
- > Resistenza elettrica da 1500 W
- > Controllo termostatico con sonda immersa
- > Anodo di magnesio
- > Interruttore ON/OFF
- > Lampada spia per indicazione accensione e spegnimento
- > Regolazione manuale esterna del livello di temperatura
- > Valvola idraulica tarata a 8,5 bar, con leva di svuotamento
- > Collegamento elettrico con cavo di alimentazione fornito di serie (spina non fornita)

*S = Sottolavello

CUBO			SG 10	SG 10 S*	SG 15	SG 15 S*	SG 30
Profilo di carico			XXS	XXS	XXS	XXS	S
Classe ERP			B	C	B	C	D
Capacità serbatoio		l	10	10	15	15	30
Dimensioni	A	mm	340	340	375	375	453
	B	mm	290	290	345	345	412
	C	mm	350	350	388	388	466
	D	mm	85	85	85	85	115
	E	mm	259	259	278	278	336
	F	mm	66	66	66	66	66
	G	pollici	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	H	mm	100	100	100	100	100
Pressione di esercizio		bar	8	8	8	8	8
Potenza elettrica		W	1500	1500	1500	1500	1500
Alimentazione		V - Hz	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50
Tempo di riscaldamento	20+55°C	minuti	25	25	35	35	75
Grado di protezione		IP	24	24	24	24	24
Peso a vuoto		Kg	7,5	7,5	8,5	8,5	12

> LA GIUSTA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA PROPRIO DOVE TI OCCORRE



CALDAIA
VETROPORCELLANATA



ISOLAMENTO
PRIVO DI CFC



ANODO DI
MAGNESIO



SPIA DI
FUNZIONAMENTO



ESTERNO
ANTIURTO



FLANGIA 5
BULLONI



TRIPLA
SICUREZZA



INDICE DI
PROTEZIONE



INTERRUTTORE
ACCENSIONE



COMPONENTI
RICICLABILI