

# MINI BF ErP



SCALDACQUA ISTANTANEO  
A GAS A CAMERA STAGNA



INSTALLABILE ALL'INTERNO  
O ALL'ESTERNO  
In luogo parzialmente protetto



INTERFACCIA CON DISPLAY  
A LED MULTIFUNZIONE

## PREDISPOSTO PER SOLARE TERMICO


Dotato di sonda temperatura in ingresso  
che evita l'accensione e regola la potenza  
in funzione dell'apporto da altra fonte



DIMENSIONI COMPATTE



## DIMENSIONI

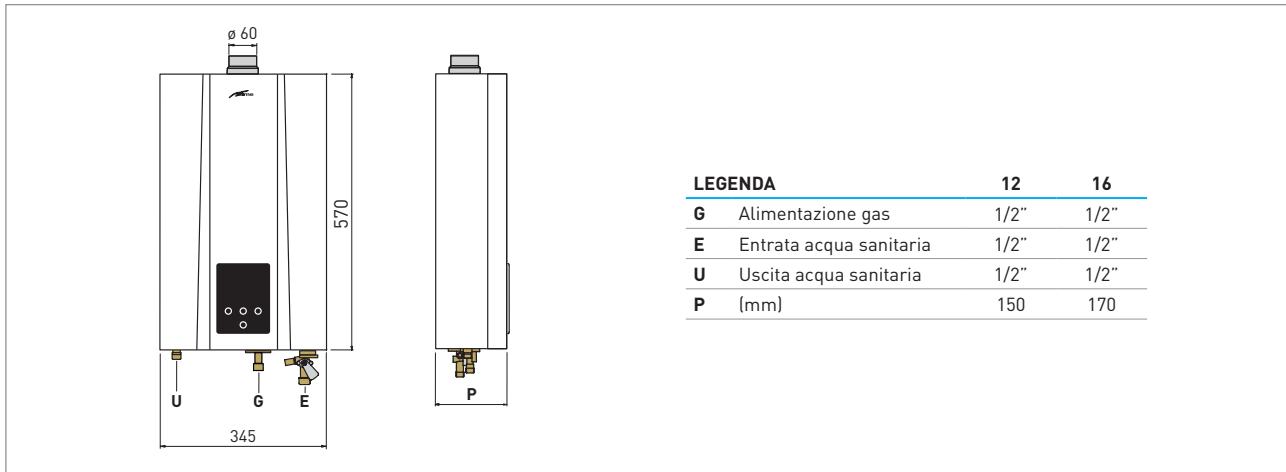

## DATI TECNICI

Mini BF ErP	12	16
Potenza termica kW	21,0	27,0
Portata termica kW	24,0	30,0
Portata sanitaria Δt 25°C l/min	12	16
Classe di efficienza energetica A.C.S.	A	A
Taglia A.C.S.	M	XL
Pressione massima dell'acqua bar	10	10
Peso kg	15,7	16,7

## FUMISTERIA

### CONDOTTI COASSIALI (TIPO C)

Pos.	Descrizione	Codice
1	Kit condotto coassiale aspirazione/scarico ø 60/100	8099301
2a	Prolunga ø 60/100 L.500	8112702
2b	Prolunga ø 60/100 L.1000	8112703
3	Attacco verticale ø 60/100	8086912
4	Terminale uscita tetto in alluminio ø 60/100 L.1284 non accorciabile	8091200

Pos.	Descrizione	Min.	Max.
1 curva		0,5 m	3 m
2 curve		0,5 m	2 m
3 curve		0,5 m	1 m

### CONDOTTI PER SCARICO FORZATO (TIPO B)

Pos.	Descrizione	Codice
5	Adattatore per scarico forzato	8112750
6	Curva 90° ø 60	8112751
7a	Prolunga ø 60 L.500	8112752
7b	Prolunga ø 60 L.1000	8112753
8	Terminale di scarico fumi ø 60	8112754

