

watersan 6



Trituratore
adattabile da
incasso per bagno
completo
Ideale per WC
sospesi

cod. WS6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scarico verticale: fino a 4 m

Scarico orizzontale: fino a 80 m
(con una pendenza del 1%)

Ingresso superiore: 1 x \varnothing 40 mm

Ingressi laterali: 2 x \varnothing 40 mm + 1 x \varnothing 110

Diametro scarico: \varnothing 32 mm

Sistema di triturazione: lama


Tensione/Frequenza: 230-240 V / 50 Hz

Consumo motore: 520 W

Indice di protezione: IP44

Peso: 6,2 kg

Condensatore: 14 μ F

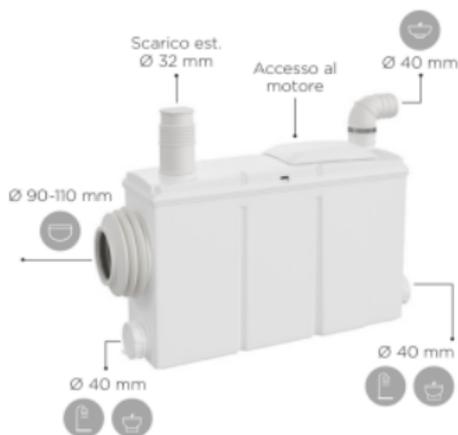

DIMENSIONI

